


Электротехническая
продукция

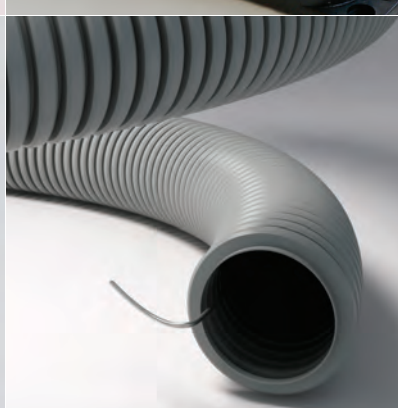

- Россия
- Украина
- Белоруссия
- Молдова
- Литва

- Казахстан
- Киргизия
- Узбекистан
- Армения

- Турция
- Виргинские острова



Компания ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ» ТМ T.plast - ведущий производитель отделочных материалов и электроустановочных изделий.

Квалифицированный персонал компании, новейшие технологии, высокие стандарты контроля качества, все наши усилия направлены на производство надежной и долговечной продукции, внимательное отношение к нуждам клиентов.

- Согласованная ценовая политика.
- Территориальная эксклюзивность.
- Снабжение клиента рекламной продукцией T.plast.
- Совместное проведение рекламных кампаний и акций.
- Регулярное извещение об изменениях ассортимента продукции товара на складе.
- Складской запас продукции.

Компания ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ» ТМ T.plast уделяет большое внимание изучению потребностей рынка, спроса, предложения и предпочтений потребителей. Именно вдумчивый, аналитический подход позволяет предлагать партнерам наиболее выгодные условия сотрудничества.

Одним из ведущих партнеров Компании "ЕВРО ПРОФИЛЬ" уже более 12 лет является Ассоциация "Русский Свет".



Компания сегодня
«Т.plast» - крупнейший производитель электроустановочных изделий и отделочных материалов. На заводе функционирует широкий ряд экструзионных линий, масштабный складской комплекс позволяет создавать значительный запас товара. Применяются новые технологии производства, разрабатываются новые продукты.



Удобство работы

Современные решения для удобства продажи продукции «Т.plast» в сетях DIY. На каждой упаковке нанесен штрих код EAN 13. Вся продукция сертифицирована в соответствии с законодательством стран наших дистрибьюторов.



Техническая поддержка

Гарантируем квалифицированную помощь специалистов, информационную поддержку. Наше видение партнерских отношений: гибкость, уважение, клиентоориентированность, привлекательные условия для работы.



Оперативность и постоянство

Производство и складской комплекс расположены на одной территории. Обеспечиваем постоянное наличие ассортимента на складе. Собственный автопарк машин и служба логистики – осуществляют своевременную доставку товара на склад заказчика.



Рекламное обеспечение

Предоставляем рекламную продукцию для наглядной презентации товаров.




Информационное обеспечение

Новости, каталоги, информационные материалы, новинки - все в оперативном режиме можно найти на сайте компании www.tplast.org



Исследовательский отдел


Особое внимание уделяется усовершенствованию производственных процессов и развитию выпускаемой продукции. Ежегодно происходит обновление ассортимента, улучшается качество товаров.

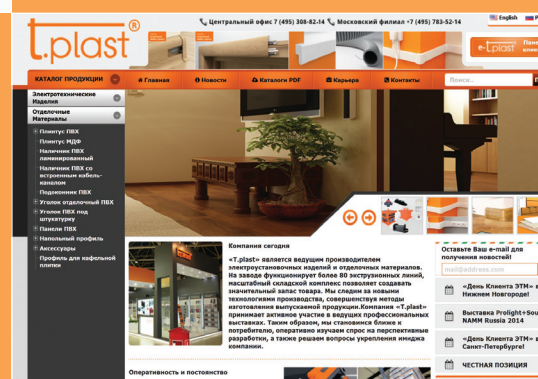

Участие в выставках

Компания ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ», ТМ T.PlacT принимает активное участие в ведущих профессиональных выставках. Это отличная возможность наглядно продемонстрировать новые товарные позиции, возможности, изучить спрос и новые перспективы развития тех или иных продуктов.



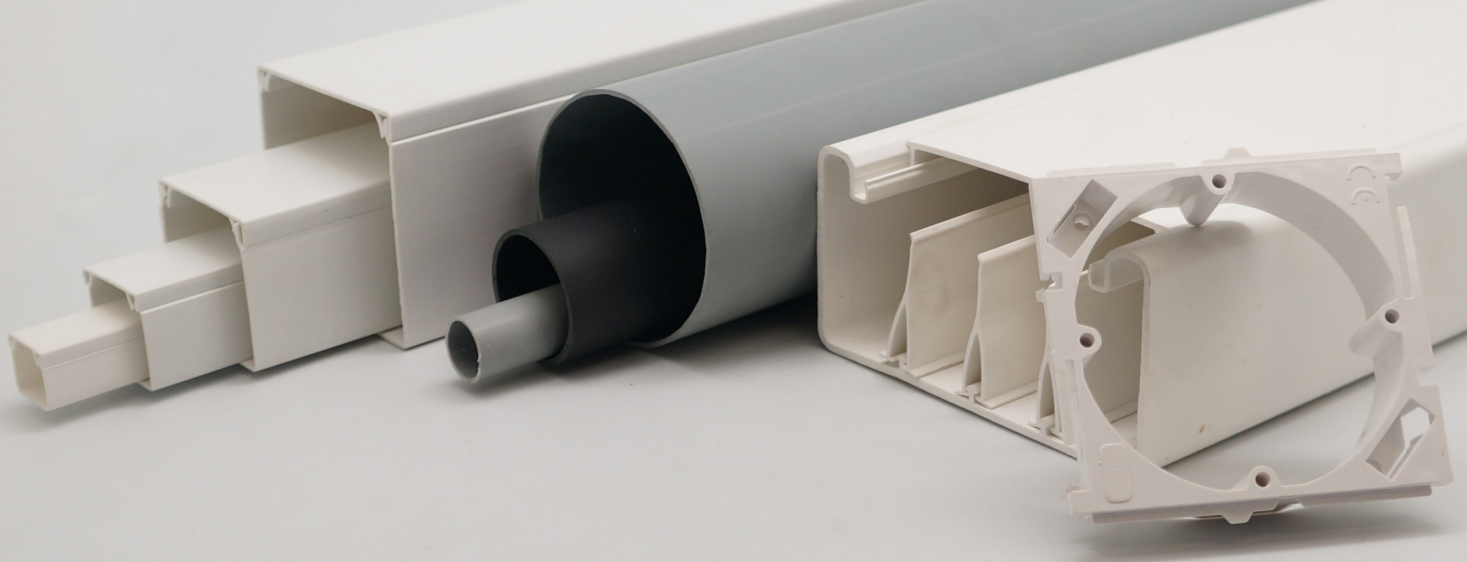

t.plast®



Кабеленесущие системы

Кабеленесущие системы	5
Преимущества кабеленесущих систем ТМ Т.plast	7
Профессиональные Кабельные Системы (ПКС)	8
Аксессуары для ПКС	9
Кабельные каналы	10
Ассортимент кабельных каналов	11
Аксессуары для кабельных каналов	11
Кабельные каналы с текстурой под дерево	12
Ассортимент кабельных каналов с текстурой под дерево	13
Распаячные коробки текстурированные	13
Трубы ПВХ	14
Аксессуары и крепеж для труб.....	15



Преимущества кабеленесущих систем TM T.plast

Назначение

- Обеспечение электробезопасности (дополнительная изоляция электропроводки).
- Предохранение проводки от механических повреждений.
- Исключение возможного пожара при коротком замыкании.
- Ограничение несанкционированного доступа к проводке.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий.
- Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийной ситуации.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки.

Преимущества кабеленесущих систем TM T.plast.

1. Собственные формулы производства высококачественных продуктов из ПВХ.
2. Компания ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ» одна из первых в России начала выпуск кабель-канала под TM T.plast с двойным замком, система CLICK. Система двойного замка увеличивает жесткость конструкции, позволяет многократно открывать/закрывать кабель-канал, сохраняя исходную форму продукта.
3. Собственный филиальный цех и проработка геометрических форм изделий дают возможность быстро реагировать на изменения и запросы рынка, создавать собственный уникальный продукт.
4. Широкий ассортимент сопутствующих аксессуаров для монтажа кабеленесущих систем. Аксессуары в цвет и размер облегчают монтаж кабеленесущих систем и выглядят эстетично.
5. Точная система и методы окрашивания ПВХ изделий. Двухступенчатый контроль качества выпускаемой продукции: спектральный цветофотометр, контроль ОТК в соответствии со стандартом производства.
6. Соответствие качества продукции европейским стандартам.
7. Гибкая ценовая политика. Долговременное и взаимовыгодное сотрудничество с партнерами.
8. Уникальные свойства изделий из ПВХ TM T.plast :
 - широкая цветовая гамма.
 - удобство и простота при монтаже.
 - повышенная износостойкость, ударопрочность.
 - негорючесть и экологичность.
 - выгодная цена, относительно других отделочных материалов (дерево, металл).



Применение

Профессиональные кабельные системы предназначены для укладки информационных, силовых кабелей и установки розеток в помещениях административного назначения (офисы, школы, медицинские учреждения, магазины, банки и т.д.), а также защиты кабеля от механических повреждений и попадания влаги, они эргономичны и эстетичны.


Упаковка кабельного короба

Прочная упаковка из трехслойного гофрокартона толщиной 3,2 мм обеспечивает оптимальную защиту кабель-канала при транспортировке и хранении. А информационные этикетки сбоку и на торце дают дополнительное удобство при хранении.



Самоклеящаяся защитная пленка

Самоклеящаяся защитная пленка нанесена на кабельный короб с крышкой. Она предохраняет канал от загрязнения во время монтажа. По окончании монтажа пленка легко удаляется.



Преимущества ПКС ТМ T.plast


- Универсальные рамки-суппорты для электроустановочных изделий разработаны под евростандарт с посадочным диаметром 60 мм. Они монтируются простым защелкиванием и позволяют быстро установить «рабочее место». При необходимости суппорты устанавливаются в ряд без ограничения числа розеток, а рамки завершают целостность модуля.
- Для установки идеально подходят розетки с заземлением, с защитными шторками, компьютерные и телефонные розетки. В кабельных системах имеется возможность разместить перегородки для разделения различных сетей внутри короба.
- В профессиональных кабельных системах применяются изменяемые внутренние и внешние углы (от 60° до 120°), обеспечивающие поворот короба. Это позволяет скрыть неровности стеновых изгибов и поворотов, избежать перегибов кабелей.
- Помимо углов, перегородок и суппортов в состав системы входят: плоский угол (используется для поворота короба на стене), тройник (для разветвления короба под прямым углом), заглушка и соединитель, который устанавливается на место стыка двух сегментов короба.


Технические характеристики

Материал	ударопрочный самозатухающий ПВХ (поливинилхлорид)
Огнеупорность	устойчивость к самовоспламенению и перегреву до 650°C (испытание нитью накаливания 2 мм)
Степень защиты	IP40
Температура монтажа	от -5 °C до +60 °C
Ударопрочность	6 Дж
Цвет	белый
Тест на снятие крышки	для открытия не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен


Ассортимент аксессуаров для ПКС




Название	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт. (м)	Арт.
Кабельный короб с крышкой		IP40	9 (18)	50.02.001.0017/ 96075




Название	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
Суппорт для розетки 60 мм	IP40	10	50.07.001.0010/ 158500




Название	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
Перегородка	IP40	50 (100)	50.07.001.0020/ 248163




Название	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
Угол внутренний	IP40	6	50.07.001.0030/ 248188




Название	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
Угол внешний	IP40	10	50.07.001.0040/ 312519




Название	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
Угол плоский L	IP40	10	50.07.001.0050/ 248190



Название	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
Тройник Т	IP40	10	50.07.001.0060/ 308429



Название	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
Заглушка	IP40	10	50.07.001.0070/ 248192



Название	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
Соединитель	IP40	10	50.07.001.0080/ 248193

Кабельные каналы

Применение

Кабельные каналы предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и при реконструкции.


Упаковка кабельных каналов

Экономичная упаковка из полиэтиленовой плёнки толщиной 80 микрон обеспечивает оптимальную защиту кабель-канала при транспортировке и хранении. А информационные этикетки сбоку и на торце дают дополнительное удобство при хранении.



Защита торцов групповой упаковки

Торцы групповой упаковки защищены трехслойным картоном, что обеспечивает дополнительную защиту при горизонтальном хранении. Дополнительная фиксация стреппинг-лентой в четырёх местах придает однородность упаковки.



Преимущества кабельных каналов ТМ Т.plast

- Легкость и быстрота монтажа
- Высокая эластичность
- При скручивании и изгибе сохраняет первоначальную форму.
- Широкий ассортимент аксессуаров в цвет и размер
- Двойной замок система CLICK (до 1000 открываний/закрываний)

Технические характеристики


Материал	ударопрочный самозатухающий ПВХ (поливинилхлорид)
Огнеупорность	устойчивость к самовоспламенению и перегреву до 650°C (испытание нитью накаливания 2 мм)
Степень защиты	IP40
Температура монтажа	от -5 °C до +60 °C
Ударопрочность	6 Дж
Цвет	белый
Тест на снятие крышки	для открытия не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен



Новый двойной замок с системой CLICK позволяет увеличить количество циклов открытия-закрытия крышки, улучшает плотность прилегания к кабельному каналу. Для открытия не требуется дополнительного инструмента.

Ассортимент кабельных каналов

Белый




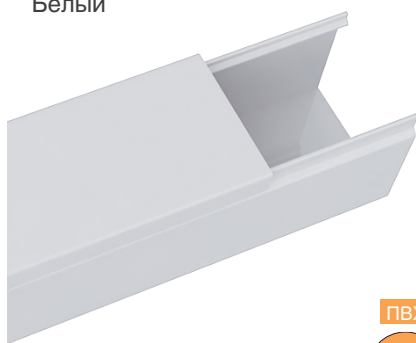


Сечение	Размеры	Упаковка, шт. (м)	Арт.
	12x12	100 (200)	50.01.001.0001/ 26531
	15x10	100 (200)	50.01.001.0002/ 26532
	16x16	70 (140)	50.01.001.0003/ 26533

Сечение	Размеры	Упаковка, шт. (м)	Арт.
	20x10	80 (160)	50.01.001.0004/ 26534
	25x16	30 (60)	50.01.001.0005/ 26535
	25x25	30 (60)	50.01.001.0006/ 26536
	40x16	24 (48)	50.01.001.0008/ 26537
	40x16	24 (48)	50.01.001.0108/ 61328
	40x25	16 (32)	50.01.001.0009/ 26538
	40x25	16 (32)	50.01.001.0109/ 61329
	40x40	12 (24)	50.01.001.0010/ 26539

Сечение	Размеры	Упаковка, шт. (м)	Арт.
	60x40	20 (40)	50.01.001.0011/ 26540
	60x60	12 (24)	50.01.001.0012/ 28470
	80x40	15 (30)	50.01.001.0013/ 41967
	80x60	12 (24)	50.01.001.0014/ 41968
	100x40	12 (24)	50.01.001.0015/ 26541
	100x60	9 (18)	50.01.001.0016/ 35244

Аксессуары для кабельных каналов

Перегорodka	Внутренний угол	Внешний угол	Угол L-образный	Угол T-образный	Заглушка	Соединитель
						
	06	07	08	09	10	11

Размеры кабельных каналов	Артикул / в упаковке штук	Артикул / в упаковке штук	Артикул / в упаковке штук	Артикул / в упаковке штук	Артикул / в упаковке штук	Артикул / в упаковке штук
15x10	50.06.001.0002/ 117713 336 шт.	50.07.001.0002/ 117740 300 шт.	50.08.001.0002/ 117749 384 шт.	50.09.001.0002/ 117765 240 шт.	50.10.001.0002/ 117774 116 шт.	50.11.001.0002/ 117784 480 шт.
16x16	50.06.001.0003/ 117715 300 шт.	50.07.001.0003/ 117741 300 шт.	50.08.001.0003/ 117751 350 шт.	50.09.001.0003/ 117766 200 шт.	50.10.001.0003/ 117775 550 шт.	50.11.001.0003/ 117785 450 шт.
20x10	50.06.001.0004/ 117716 120 шт.	50.07.001.0004/ 117742 120 шт.	50.08.001.0004/ 117752 150 шт.	50.09.001.0004/ 117767 90 шт.	50.10.001.0004/ 117776 300 шт.	50.11.001.0004/ 117787 432 шт.
25x16	50.06.001.0005/ 117717 112 шт.	50.07.001.0005/ 117743 140 шт.	50.08.001.0005/ 117753 130 шт.	50.09.001.0005/ 117768 90 шт.	50.10.001.0005/ 117777 200 шт.	50.11.001.0005/ 117787 240 шт.
40x16	50.06.001.0008/ 117718 116 шт.	50.07.001.0008/ 117744 98 шт.	50.08.001.0008/ 117754 80 шт.	50.09.001.0008/ 117769 68 шт.	50.10.001.0008/ 117778 128 шт.	50.11.001.0008/ 117788 130 шт.
40x16 с перер.	50.06.001.0008/ 117718 116 шт.	50.07.001.0008/ 117744 98 шт.	50.08.001.0008/ 117754 80 шт.	50.09.001.0008/ 117769 68 шт.	50.10.001.0008/ 117778 128 шт.	50.11.001.0008/ 117788 130 шт.
40x25	50.06.001.0009/ 117735 78 шт.	50.07.001.0009/ 117745 60 шт.	50.08.001.0009/ 117756 40 шт.	50.09.001.0009/ 117770 40 шт.	50.10.001.0009/ 117779 74 шт.	50.11.001.0009/ 117789 80 шт.
40x25 с перер.	50.06.001.0009/ 117735 78 шт.	50.07.001.0009/ 117745 60 шт.	50.08.001.0009/ 117756 40 шт.	50.09.001.0009/ 117770 40 шт.	50.10.001.0009/ 117779 74 шт.	50.11.001.0009/ 117789 80 шт.
60x40	50.06.001.0011/ 117737 56 шт.	50.07.001.0011/ 117746 48 шт.	50.08.001.0011/ 117757 36 шт.	50.09.001.0011/ 117771 28 шт.	50.10.001.0011/ 117781 48 шт.	50.11.001.0011/ 117790 120 шт.
100x40	50.06.001.0015/ 117738 30 шт.	50.07.001.0015/ 117747 26 шт.	50.08.001.0015/ 117758 16 шт.	50.09.001.0015/ 117772 16 шт.	50.10.001.0015/ 117782 30 шт.	50.11.001.0015/ 117791 60 шт.
100x60	50.06.001.0016/ 117739 24 шт.	50.07.001.0016/ 117748 12 шт.	50.08.001.0016/ 117760 8 шт.	50.09.001.0016/ 117773 8 шт.	50.10.001.0016/ 117783 12 шт.	50.11.001.0016/ 117792 48 шт.

Артикул*: AAA — код «T.plast» / BBB — код Русского Света

Кабельные каналы с текстурой под дерево

Применение

Кабельные каналы текстурированные с трех сторон 3D система CLICK™ T.plast предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций в жилых помещениях и загородных домах, при новом строительстве и при реконструкции.



Упаковка кабельных каналов

Экономичная упаковка из полиэтиленовой плёнки толщиной 80 микрон обеспечивает оптимальную защиту кабельного канала при транспортировке и хранении. А информационные этикетки сбоку и на торце дают дополнительное удобство при хранении.



Защита торцов групповой упаковки

Торцы групповой упаковки защищены трехслойным картоном, что обеспечивает дополнительную защиту при горизонтальном хранении. Дополнительная фиксация стреппинг-лентой в четырёх местах придает однородность упаковки.

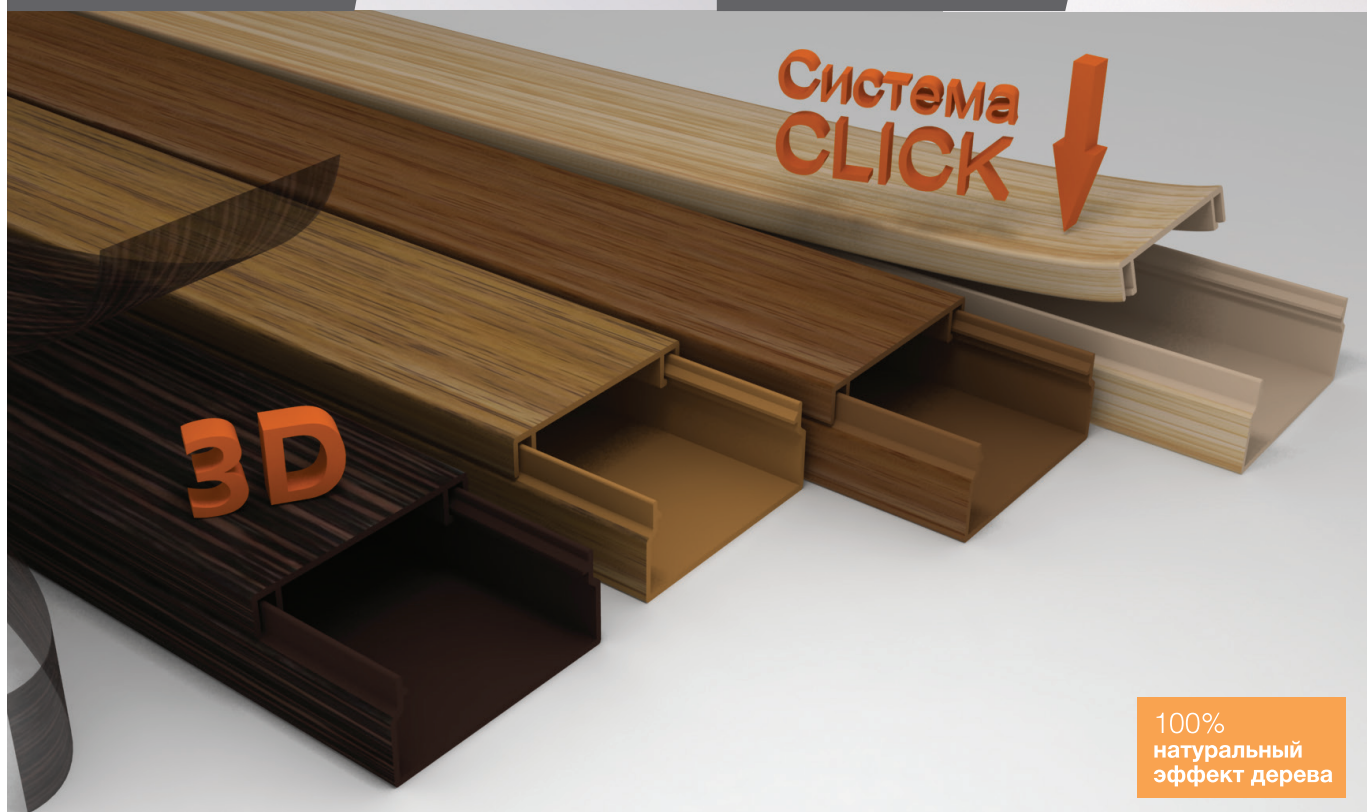

Преимущества кабельных каналов текстурированных с трех сторон 3D™ T.plast

- Легкость и быстрота монтажа
- Высокая эластичность
- При скручивании и изгибе сохраняет первоначальную форму.
- Двойной замок система CLICK (до 1000 открываний/закрываний)
- Окрас под дерево с трех визуально доступных сторон
- Возможность максимально точно подобрать кабель-канал к интерьеру

Технические характеристики

Материал	ударопрочный самозатухающий ПВХ (поливинилхлорид)
Огнеупорность	устойчивость к самовоспламенению и перегреву до 650°C (испытание нитью накаливания 2 мм)
Степень защиты	IP40
Температура монтажа	от -5 °C до +60 °C
Ударопрочность	6 Дж
Цвет	текстура дерева 3D : сосна, орех светлый, орех темный, венге. Особенность нанесения цвета и создание текстуры на кабельных каналах текстурированных 3D: окрашивание и текстура дерева наносится с трех визуально доступных сторон. Благодаря трехстороннему окрашиванию улучшается внешний вид изделия. Кабель-канал текстурированный отлично сочетается с электроустановочными изделиями других производителей.



Новый двойной замок с системой CLICK позволяет увеличить количество циклов открытия-закрытия крышки, улучшает плотность прилегания к кабельному каналу. Для открытия не требуется дополнительного инструмента.

Ассортимент кабельных каналов с текстурой под дерево



ПВХ

Текстура	Размеры, мм	Упаковка, шт. (м)	Арт.
Тёмный орех	12x12	100 (200)	50.01.003.0001/132744
	15x10	100 (200)	50.01.003.0002/132745
	16x16	70 (140)	50.01.003.0003/132746
	20x10	80 (160)	50.01.003.0004/132748
	25x16	30 (60)	50.01.003.0005/132750
	25x25	30 (60)	50.01.003.0006/132751
	40x16	24 (48)	50.01.003.0008/132752
	40x25	30 (60)	50.01.003.0009/132753
	40x40	30 (60)	50.01.003.0010/334316
	60x40	24 (48)	50.01.003.0011/334317
	60x60	16 (32)	50.01.003.0012/334318
	80x40	15(30)	50.01.003.0013/393123
	80x60	12(24)	50.01.003.0014/393124
	100x40	12 (24)	50.01.003.0015/334319
	100x60	9 (18)	50.01.003.0016/334320



ПВХ

Текстура	Размеры, мм	Упаковка, шт. (м)	Арт.
Сосна	12x12	100 (200)	50.01.007.0001/334321
	15x10	100 (200)	50.01.007.0002/334322
	16x16	70 (140)	50.01.007.0003/334323
	20x10	80 (160)	50.01.007.0004/334324
	25x16	30 (60)	50.01.007.0005/334325
	25x25	30 (60)	50.01.007.0006/334326
	40x16	24 (48)	50.01.007.0008/334327
	40x25	30 (60)	50.01.007.0009/334328
	40x40	30 (60)	50.01.007.0010/393125
	60x40	24 (48)	50.01.007.0011/384622
	60x60	16 (32)	50.01.007.0012/393126
	80x40	15(30)	50.01.007.0013/393127
	80x60	12(24)	50.01.007.0014/393128
	100x40	12 (24)	50.01.007.0015/393129
	100x60	9 (18)	50.01.007.0016/393130



ПВХ

Текстура	Размеры, мм	Упаковка, шт. (м)	Арт.
Светлый орех	12x12	100 (200)	50.01.010.0001/334329
	15x10	100 (200)	50.01.010.0002/334330
	16x16	70 (140)	50.01.010.0003/334331
	20x10	80 (160)	50.01.010.0004/334332
	25x16	30 (60)	50.01.010.0005/334333
	25x25	30 (60)	50.01.010.0006/334334
	40x16	24 (48)	50.01.010.0008/334335
	40x25	30 (60)	50.01.010.0009/334336
	40x40	30 (60)	50.01.010.0010/334337
	60x40	24 (48)	50.01.010.0011/334338
	60x60	16 (32)	50.01.010.0012/334339
	80x40	15(30)	50.01.010.0013/393131
	80x60	12(24)	50.01.010.0014/393132
	100x40	12 (24)	50.01.010.0015/334340
	100x60	9 (18)	50.01.010.0016/334341



ПВХ

Текстура	Размеры, мм	Упаковка, шт. (м)	Арт.
Венге	12x12	100 (200)	50.01.011.0001/334342
	15x10	100 (200)	50.01.011.0002/334343
	16x16	70 (140)	50.01.011.0003/334344
	20x10	80 (160)	50.01.011.0004/315684
	25x16	30 (60)	50.01.011.0005/334345
	25x25	30 (60)	50.01.011.0006/334346
	40x16	24 (48)	50.01.011.0008/334347
	40x25	30 (60)	50.01.011.0009/334348
	40x40	30 (60)	50.01.011.0010/334349
	60x40	24 (48)	50.01.011.0011/334350
	60x60	16 (32)	50.01.011.0012/334351
	80x40	15(30)	50.01.011.0013/393133
	80x60	12(24)	50.01.011.0014/393134
	100x40	12 (24)	50.01.011.0015/334352
	100x60	9 (18)	50.01.011.0016/334353

Распаячная коробка в цвет текстурированного кабель-канала

Особенность нанесения цвета и создание текстуры на распаячных коробках текстурированных: окрашивание и текстура дерева наносится со всех визуальными доступных сторон. Благодаря окрашиванию со всех сторон улучшается внешний вид изделия. Кабель-канал текстурированный 3D отлично сочетается распаячными коробками текстурированными ТМ Т.plast




Текстура	Размеры, мм	Упаковка, шт.	Арт.
Белый	80x80x20	84	50.12.001.0001/399741
Сосна			50.12.001.0002/399742
Орех светлый			50.12.001.0004/399744
Орех тёмный			50.12.001.0003/399743
Венге			50.12.001.0005/399745

Трубы ПВХ

Трубы ПВХ гофрированные с зондом

Применение

Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.

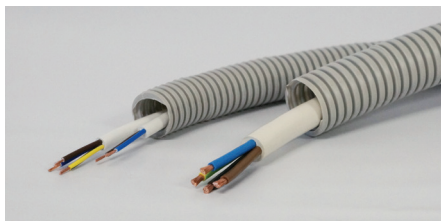

Упаковка

Упаковка гофрированной трубы представляет собой бухту в герметичной термоусадочной пленке, обеспечивающей защиту трубы от влаги и пыли.



Преимущества

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Материал трубы – отличный диэлектрик.
- Трубы гибкие быстро и легко монтируются.
- Для монтажа необходимо минимальное количество аксессуаров.
- Для протяжки кабеля имеется зонд.

Технические характеристики


Материал	самозатухающий ПВХ
Степень защиты	IP55
Огнеупорность	не поддерживает горение до 650°C
Диапазон рабочих температур	-5 °C - +60 °C
Сопротивление изоляции	100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
Диэлектрическая прочность	2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)
Цвет	серый
Зонд	стальная проволока класса 2, диаметр 0,9 мм

Диаметр, мм	Упаковка, шт.(м)	Арт.
16 мм	1 (100)	55.01.002.0001/128292
20 мм	1 (100)	55.01.002.0002/128310
25 мм	1 (50)	55.01.002.0003/128322
32 мм	1 (50)	55.01.002.0004/128331
40 мм	1 (25)	55.01.002.0005/128335
50 мм	1 (15)	55.01.002.0006/128343
63 мм	1 (15)	55.01.002.0007/128347

Трубы жесткие ПВХ легкого типа

Применение

Жесткие трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий открытого типа как внутри зданий и сооружений, так и на открытом воздухе, наличие множества аксессуаров позволяет их применять в любых условиях (IP40, 65).

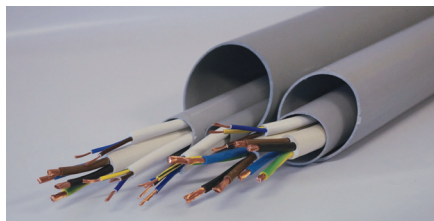

Защита торцов групповой упаковки

Упаковка полиэтиленовая пленка. Торцы закрыты упаковочной бумагой. Имеется информационный стикер.



Преимущества

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Широкий ассортимент позволяет решить самые сложные монтажные задачи.
- Высокая степень влаго и пылезащищенности.

Технические характеристики

Материал	самозатухающий ПВХ
Степень защиты	IP65
Огнеупорность	не поддерживает горение до 650°C
Диапазон рабочих температур	-5 °C - +60 °C
Сопротивление изоляции	100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
Диэлектрическая прочность	2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)
Цвет	серый, черный


Диаметр, мм	Цвет	Упаковка, шт.(м)	Арт.
16 мм	серый	50 (150)	55.02.002.0001/33529
	черный		55.02.003.0001/334361
20 мм	серый	25 (75)	55.02.002.0002/33530
	черный		55.02.003.0002/334362
25 мм	серый	20 (60)	55.02.002.0003/33531
	черный		55.02.003.0003/334363
32 мм	серый	30 (90)	55.02.002.0004
	черный		55.02.003.0004/334364
40 мм	серый	19 (57)	55.02.002.0005/33533
	черный		55.02.003.0005/334365
50 мм	серый	7 (21)	55.02.002.0006/33534
	черный		55.02.003.0006/334366
63 мм	серый	5 (15)	55.02.002.0007/33535
	черный		55.02.003.0007/334367

Трубы гофрированные ПНД

Скоро в продаже

Применение

Гофрированные трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) легкого типа предназначены для прокладки информационных силовых и слаботочных электрических коммуникаций скрытого (в штробах и стяжках пола) типа в офисах и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при строительстве или реконструкции.

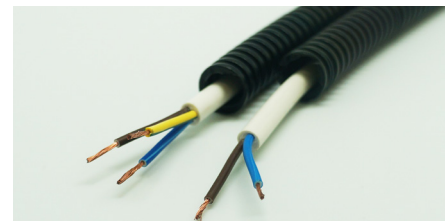

Упаковка

Упаковка гофрированной трубы представляет собой бухту в герметичной термоусадочной пленке, обеспечивающей защиту трубы от влаги и пыли.



Преимущества

- Высокая гибкость и пластичность.
- Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда.
- Высокая устойчивость к ультрафиолету.
- Можно использовать для заливки в бетон.
- Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком.

Технические характеристики

Материал	полиэтилен низкого давления
Степень защиты	IP55
Огнеупорность	не поддерживает горение до 650°C
Диапазон рабочих температур	-45 °C - +90 °C
Сопротивление изоляции	100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
Диэлектрическая прочность	2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)
Цвет	черный

Диаметр, мм	Упаковка, шт.(м)	Арт.
16 мм	1 (100)	55.01.011.0001
20 мм	1 (100)	55.01.011.0002
25 мм	1 (50)	55.01.011.0003
32 мм	1 (50)	55.01.011.0004
40 мм	1 (25)	55.01.011.0005
50 мм	1 (15)	55.01.011.0006
63 мм	1 (15)	55.01.011.0007

Аксессуары и крепеж для труб

Компания ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ» в рамках стратегии расширения ассортимента запускает производство под ТМ LUXEL муфт для жестких труб ПВХ



LUXEL®

Применение: для крепления трубы. Конструкция держателя позволяет соединять между собой несколько держателей.

Название	Диаметр, мм	Цвет	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Арт.
Крепёж-клипса	16 мм	серый	300 / 6000	55.05.002.0001/61769
	20 мм	серый	250 / 4500	55.05.002.0002/61770
	25 мм	серый	250 / 3500	55.05.002.0003/61771
	32 мм	серый	150 / 1950	55.05.002.0004/61772
	40 мм	серый	100 / 1200	55.05.002.0005/96749
	50 мм	серый	100 / 1000	55.05.002.0006/162745



LUXEL®

Применение: для крепления трубы. Труба надежно зафиксирована защелкой держателя.

Название	Диаметр, мм	Цвет	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Арт.
Держатель с хомутом	16 мм	серый	100 / 1000	55.11.002.0001
	20 мм	серый	100 / 1000	55.11.002.0002
	25 мм	серый	100 / 800	55.11.002.0003
	32 мм	серый	50 / 500	55.11.002.0004



LUXEL®

Применение: для Т-образного соединения трех жестких гладких труб одинакового диаметра. Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием. Рекомендуется для использования в сухих помещениях.

Название	Диаметр, мм	Цвет	Степень защиты	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Арт.
Тройник разъемный	16 мм	серый	IP40	100 / 300	55.10.002.0001
	20 мм	серый	IP40	100 / 200	55.10.002.0002
	25 мм	серый	IP40	100	55.10.002.0003
	32 мм	серый	IP40	50 / 100	55.10.002.0004



LUXEL®

Применение: для соединения жестких гладких труб одинакового диаметра под углом 90°. Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием. Рекомендуется для использования в сухих помещениях.

Название	Диаметр, мм	Цвет	Степень защиты	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Арт.
Уголок соединительный кругозамкнутый на 90°	16 мм	серый	IP40	100 / 400	55.09.002.0001
	20 мм	серый	IP40	100 / 300	55.09.002.0002
	25 мм	серый	IP40	100 / 200	55.09.002.0003
	32 мм	серый	IP40	50 / 100	55.09.002.0004



LUXEL®

Применение: для прямолинейного соединения жестких гладких труб одинакового диаметра.
** Посередине муфты находится ограничитель. Рекомендуется для использования в сухих помещениях.

Название	Диаметр, мм	Цвет	Степень защиты	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Арт.
Муфта соединительная прямая	16 мм	серый	IP40	100 / 1200	55.06.002.0001
	20 мм	серый	IP40	100 / 600	55.06.002.0002
	25 мм	серый	IP40	100 / 500	55.06.002.0003
	32 мм	серый	IP40	50 / 250	55.06.002.0004
	40 мм	серый	IP40	20 / 160	55.16.002.0005
	50 мм	серый	IP40	100 / 120	55.16.002.0006
	63 мм	серый	IP40	100	55.06.002.0007/130300



LUXEL®

Применение: для соединения жестких гладких труб одинакового диаметра и поворота трассы электропроводки на 90°. Рекомендуется для использования в сухих помещениях.

Название	Диаметр, мм	Цвет	Степень защиты	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Арт.
Уголок соединительный плавный на 90°	16 мм	серый	IP40	50 / 800	55.07.002.0001
	20 мм	серый	IP40	50 / 400	55.07.002.0002
	25 мм	серый	IP40	25 / 200	55.07.002.0003
	32 мм	серый	IP40	25 / 100	55.07.002.0004
	40 мм	серый	IP40	15 / 60	55.07.002.0005
	50 мм	серый	IP40	10 / 40	55.07.002.0006
	63 мм	серый	IP40	1	55.07.002.0007/129163




LUXEL®

Применение: для соединения жестких гладких труб одинакового диаметра и поворота трассы электропроводки на 90°. Рекомендуется для использования в сухих помещениях.

Название	Диаметр, мм	Цвет	Степень защиты	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Арт.
Уголок соединительный плавный разъемный на 90°	16 мм	серый	IP40	100 / 400	55.08.002.0001
	20 мм	серый	IP40	100 / 200	55.08.002.0002
	25 мм	серый	IP40	100	55.08.002.0003
	32 мм	серый	IP40	50 / 100	55.08.002.0004



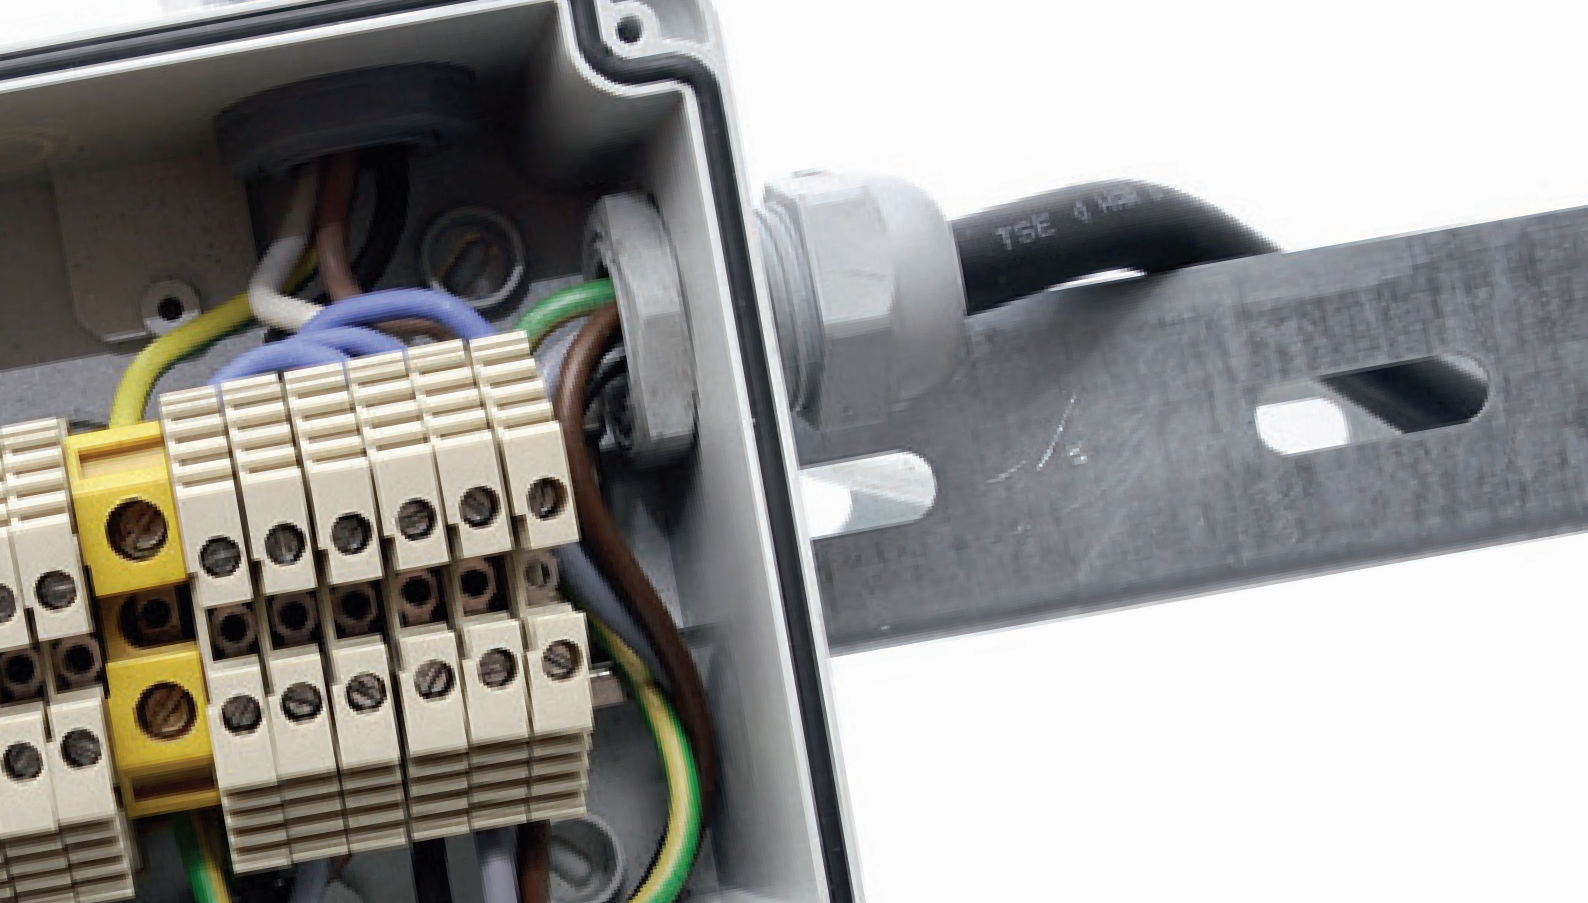

Корпуса монтажные

Корпуса монтажные	17
Монтажные коробки для открытой установки	18
Алюминиевые коробки и кнопочные посты управления.....	24
Алюминиевые коробки.....	26
Кнопочные посты управления	28
Коробки монтажные для конструкций из монолитного бетона	29
Боксы под автоматы с комбинацией розеток	30
Боксы 130x220 под автоматы с комбинацией розеток	32
Боксы 220x300 под автоматы с комбинацией розеток	33
Боксы 300x540 под автоматы с комбинацией розеток	34
Промышленные удлинители с блоком распределения 300x540	35
MOBILBOX.....	36
Открытые боксы под автоматические выключатели	37
MINIBOX.....	38

Монтажные коробки для открытой установки

Применение

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких и гофрированных труб. Некоторые типы коробок (степень защиты IP54, IP55, IP67) могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях.



Преимущества

- В комплектацию корпуса входят ступенчатые сальники и прокладки для винтовых отверстий, которые обеспечивают дополнительную герметизацию корпуса.
- Каучуковая окантовка торца "базы" коробки находится в месте прилегания крышки, что обеспечивает хорошую гидроизоляцию.
- Ввод проводов (кабелей) осуществляется через специальные намеренные выламываемые отверстия различного диаметра.
- Корпус имеет суппорты для установки DIN-рейки и нулевой шины.
- Возможность установки DIN-рейки как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
- Удобная фиксация к поверхности монтажной коробки за счет выдвигающихся петель.


Технические характеристики

Материал изготовления – полистирол, поликарбонат, полипропилен
 Степень защиты – IP54, IP55, IP67
 Рабочая температура – от -25 до +40 °C.

Монтажные коробки для открытой установки

	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	8		Проходная крышка	75x75x40	IP54	120	33.08.204.0600/ 254304
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	8		Крышка на болтах	75x75x50	IP67	120	33.09.204.0600
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	8		Проходная крышка	85x85x45	IP54	100	33.08.205.0600/ 303178
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	8		Крышка на болтах	85x85x55	IP67	100	33.09.205.0600/ 381875
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	8		Проходная крышка	100x100x50	IP54	75	33.08.206.0600/ 202480
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	8		Крышка на болтах	100x100x60	IP67	100	33.09.206.0600/ 381877
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	4		Крышка на болтах	Ø90	IP67	100	33.09.203.0600
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	4		Проходная крышка	Ø 60	IP55	100	33.10.208.0600/ 334571
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	4		Проходная крышка	Ø 90	IP55	100	33.10.210.0600/ 122396
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	4		Проходная крышка	Ø 90	IP67	100	33.10.210.0600/ 122396

Монтажные коробки для открытой установки

	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
		8	Крышка на болтах	110x110x70	IP67	100	33.10.213.0600/ 334574
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	8		Прозрачная крышка на болтах	110x110x70	IP67	100	33.10.213.0100/ 381878
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	8		Глубокая крышка на болтах	110x110x140	IP67	25	33.10.223.0600
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	8		Глубокая прозрачная крышка на болтах	110x110x140	IP67	25	33.10.223.0100
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
		10	Крышка на болтах	110x180x70	IP67	60	33.10.214.0600/ 334575
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	10		Прозрачная крышка на болтах	110x180x70	IP67	60	33.10.214.0100
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	10		Крышка на болтах	130x220x95	IP67	30	33.10.217.0600
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	10		Прозрачная крышка на болтах	130x220x95	IP67	30	33.10.217.0100
	Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	10		Глубокая крышка на болтах	130x220x140	IP67	24	33.10.218.0600/ 381879

Монтажные коробки для открытой установки



Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
10		Глубокая прозрачная крышка на болтах	130x220x140	IP67	24	33.10.218.0100



Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
	12	Крышка на болтах	210x280x90	IP67	16	33.10.215.0600/ 334579



Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
12		Прозрачная крышка на болтах	210x280x90	IP67	16	33.10.215.0100/ 334578



Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
12		Крышка на болтах	220x300x100	IP67	24	33.10.220.0600



Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
12		Прозрачная крышка на болтах	220x300x100	IP67	24	33.10.220.0100



Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
12		Глубокая крышка на болтах	220x300x140	IP67	16	33.10.222.0600



Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
12		Глубокая прозрачная крышка на болтах	220x300x140	IP67	16	33.10.222.0100



Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
		Плоская крышка (ABS)	250x360x150	IP67	1	33.10.224.0600



Кол-во гермовводов	Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
		Прозрачная крышка (ABS)	250x360x150	IP67	1	33.10.227.0600

Монтажные коробки для открытой установки

Компания ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ» в рамках стратегии расширения ассортимента запускает производство под ТМ LUXEL монтажных коробок



Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
4	Проходная крышка	Ø 65x35	IP44	120	21.01.001.001



Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
4	Проходная крышка	Ø 80x40	IP44	100	21.01.001.002



Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
6	Проходная крышка	70x70x40	IP44	120	21.01.001.003



Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
6	Проходная крышка	80x80x40	IP44	100	21.01.001.004



Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
6	Крышка на болтах	100x100x50	IP44	100	21.01.001.005



Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
6	Крышка на болтах	120x80x50	IP44	100	21.01.001.006



Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
10	Крышка на болтах	150x110x70	IP44	60	21.01.001.007

Монтажные коробки для открытой установки


LUXEL®

Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
10	Крышка на болтах	190x140x70	IP44	40	21.01.001.008


LUXEL®

Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
12	Крышка на болтах	240x190x90	IP44	16	21.01.001.009


LUXEL®

Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
6	Крышка на болтах	100x100x50	IP56	100	21.02.001.001


LUXEL®

Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
6	Крышка на болтах	120x80x50	IP56	100	21.02.001.002


LUXEL®

Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
10	Крышка на болтах	150x110x70	IP56	60	21.02.001.003


LUXEL®

Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
10	Крышка на болтах	190x140x70	IP56	40	21.02.001.004


LUXEL®

Кол-во вводов	Крышка / крепление	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
12	Крышка на болтах	240x190x90	IP56	16	21.02.001.005



... Коробки и кнопочные посты управления из алюминия оптимально подходят для сложных условий эксплуатации и рекомендуются к применению в местах, где возможны механические воздействия (удары и пр.).



Алюминиевые коробки и кнопочные посты управления

Применение коробок алюминиевых

Коробки алюминиевые предназначены для размещения клемм, автоматических выключателей, аппаратуры КИПиА и любых других электротехнических приборов. Алюминиевые коробки оптимально подходят для сложных условий эксплуатации и рекомендуются к применению в местах, где возможно механическое воздействие (удары и пр.).

Применение кнопочных постов управления

Светосигнальные индикаторы, кнопки управления и переключатели, установленные в корпуса КПУ желтого цвета, предназначены для дистанционного управления оборудованием, требующего повышенного внимания персонала и управления оборудованием в аварийных ситуациях. Алюминиевый корпус оптимально подходит для сложных условий эксплуатации и рекомендуются к применению в местах, где возможно механическое воздействие (удары и пр.).



Преимущества

- Возможность быстро рассверлить стенки корпуса для кабельных вводов.
- Система уплотнения имеет форму лабиринта. Уплотнитель защищен от воздействия окружающей среды. Степень защиты IP67.
- Установочные отверстия по периметру коробки не связаны ни с лабиринтной системой уплотнения, ни с крепежными болтами крышки.
- Все крепежные болты выполнены из нержавеющей стали марки 316, что гарантирует высокую надежность крепления.

Преимущества

- Возможность монтажа от 1 до 3 светосигнальных индикаторов, кнопок управления, переключателей.
- Корпус постов выполнен из прочного, огнеупорного алюминия.
- Система уплотнения имеет форму лабиринта. Уплотнитель защищен от воздействия окружающей среды. Степень защиты IP67.
- Наличие готового отверстия на боковой стенке корпуса для ввода кабеля.
- Все крепежные болты выполнены из нержавеющей стали марки 316, что гарантирует высокую надежность крепления.

Алюминиевые коробки

  Групповая упаковка 20  Вес, шт 100	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
	Алюминиевая коробка	72x72x57	IP67	33.90.809.0600/ 334596
  Групповая упаковка 16  Вес, шт 150	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
	Алюминиевая коробка	72x112x57	IP67	33.90.810.0600/ 334597
  Групповая упаковка 20  Вес, шт 200	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
	Алюминиевая коробка	72x142x57	IP67	33.90.811.0600/ 334598
  Групповая упаковка 18  Вес, шт 260	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
	Алюминиевая коробка	100x100x80	IP67	33.90.801.0600/ 334588
  Групповая упаковка 10  Вес, шт 350	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
	Алюминиевая коробка	100x130x80	IP67	33.90.802.0600/ 334589
  Групповая упаковка 20  Вес, шт 500	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
	Алюминиевая коробка	130x130x90	IP67	33.90.803.0600/ 334590
  Групповая упаковка 15  Вес, шт 750	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
	Алюминиевая коробка	130x190x90	IP67	33.90.804.0600/ 334591
  Групповая упаковка 20  Вес, шт 900	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
	Алюминиевая коробка	160x160x90	IP67	33.90.805.0600/ 334592

Алюминиевые коробки

	 Групповая упаковка	 Вес, шт	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Алюминиевая коробка	170x190x90	IP67	33.90.806.0600/ 334593
	12	950				
	 Групповая упаковка	 Вес, шт	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Алюминиевая коробка	190x250x90	IP67	33.90.807.0600/ 334594
	8	1400				
	 Групповая упаковка	 Вес, шт	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Алюминиевая коробка	230x280x110	IP67	33.90.808.0600/ 334595
	4	2000				
	 Групповая упаковка	 Вес, шт	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Алюминиевая коробка	230x330x140	IP67	33.90.915.0600/ 334608
	1	3000				
	 Групповая упаковка	 Вес, шт	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Алюминиевая коробка	230x410x110	IP67	33.90.917.0600/ 334609
	1	3000				
	 Групповая упаковка	 Вес, шт	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Алюминиевая коробка	315x410x160	IP67	33.90.919.0600/ 334610
	1	4500				
	 Групповая упаковка	 Вес, шт	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Алюминиевая коробка с дверцей	170x190x90	IP67	33.90.814.0600
	1	3000				
	 Групповая упаковка	 Вес, шт	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Алюминиевая коробка с дверцей	190x250x90	IP67	33.90.813.0600
	1	3000				
	 Групповая упаковка	 Вес, шт	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Алюминиевая коробка с дверцей	230x280x110	IP67	33.90.812.0600
	1	3000				

Алюминиевые коробки

	 Групповая упаковка 1	 Вес, шт 3000	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Алюминиевая коробка с дверцей	230x330x140	IP67	33.90.815.0600/ 334599
	 Групповая упаковка 1	 Вес, шт 3000	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Алюминиевая коробка с дверцей	230x410x110	IP67	33.90.817.0600/ 334600
	 Групповая упаковка 1	 Вес, шт 4500	Наименование изделия	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Алюминиевая коробка с дверцей	315x410x160	IP67	33.90.819.0600/ 334601


Кнопочные посты управления

	 Групповая упаковка 20	 Вес, шт 100	Наименование изделия	Кол-во кнопок	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Кнопочный пост управления	1	72x72x57 Ø 22,5	IP67	33.90.820.0600/ 334602
	 Групповая упаковка 20	 Вес, шт 150	Наименование изделия	Кол-во кнопок	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Кнопочный пост управления	2	72x112x57 Ø 22,5	IP67	33.90.821.0600/ 334603
	 Групповая упаковка 16	 Вес, шт 200	Наименование изделия	Кол-во кнопок	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Кнопочный пост управления	3	72x142x57 Ø 22,5	IP67	33.90.822.0600/ 334604
	 Групповая упаковка 20	 Вес, шт 120	Наименование изделия	Кол-во кнопок	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Кнопочный пост управления с козырьком	1	72x72x57 Ø 22,5	IP67	33.90.830.0600/ 334605
	 Групповая упаковка 16	 Вес, шт 170	Наименование изделия	Кол-во кнопок	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Кнопочный пост управления с козырьком	2	72x112x57 Ø 22,5	IP67	33.90.831.0600/ 334606
	 Групповая упаковка 10	 Вес, шт 220	Наименование изделия	Кол-во кнопок	Размеры, мм	Степень защиты	Арт.
			Кнопочный пост управления с козырьком	3	72x142x57 Ø 22,5	IP67	33.90.832.0600/ 334607

Монтажные коробки для конструкций из монолитного бетона

Применение

Монтажные коробки данной серии устанавливаются в опалубке перед заливкой бетонной смеси. Предназначены для монтажа электротехнических приборов, развода кабеля и проводов. Применяются в агрессивных средах.

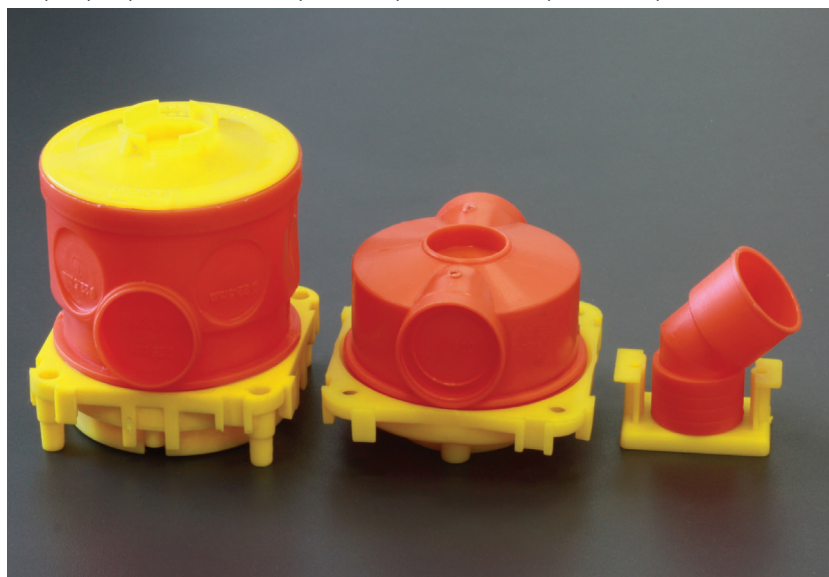

Преимущества

- Сохраняют герметичность в процессе изготовления плит.
- Пригодны для любых видов опалубки.
- Монтаж приборов в коробках может осуществляться с помощью как винтовых, так и распорных соединений.
- Предусмотрены специальные пазы для опорных труб.

Технические характеристики

Материал: PC, PPO – самогасящийся с теплостойкостью: от -45°C до +105°C, можно использовать в материалах всех видов горючести (А – С2) и на них, устойчивый к распространению пламени и не содержит галогены.

	 Групповая упаковка 400	 Вес, шт 0,051	Наименование комбинации Комбинация А	Степень защиты IP30	Размеры, мм 75x75x55	Артикул 33.50.220.0000/69763
	 Групповая упаковка 700	 Вес, шт 0,038	Наименование комбинации Комбинация В	Степень защиты IP30	Размеры, мм 75x75x60	Артикул 33.50.221.0000/69764
	 Групповая упаковка 200	 Вес, шт 0,032	Наименование комбинации Комбинация С	Степень защиты IP30	Размеры, мм 75x75x55	Артикул 33.50.222.0000/334586
	 Групповая упаковка 215	 Вес, шт 0,037	Наименование комбинации Комбинация D	Степень защиты IP30	Размеры, мм 75x75x55	Артикул 33.50.223.0000/202174
	 Групповая упаковка 1000	 Вес, шт 0,038	Наименование комбинации Комбинация Е	Степень защиты IP30	Размеры, мм 75x75x55	Артикул 33.50.224.0000/69762
	 Групповая упаковка 150	 Вес, шт 0,035	Наименование комбинации Комбинация F	Степень защиты IP30	Размеры, мм 75x75x55	Артикул 33.50.225.0000/334587

Коробки для скрытой проводки в твердых стенах


LUXEL®

Степень защиты	Размеры, мм	Артикул
IP40	95x95x45 118x96x50 118x96x70 153x98x70	21.04.001.002 21.04.001.003 21.04.001.004 21.04.001.005

Боксы под автоматы с комбинацией розеток

Применение

Боксы под автоматы с комбинацией розеток применяются на промышленных, ремесленных, а так же производственных предприятиях, для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков, для электроснабжения бытовок и киосков, в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д. Надежная, современная конструкция и прочный пластик, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации.




Преимущества

- Изготовлены из самозатухающих полимеров.
- На фронтальной стороне бокса все розетки смонтированы под углом и обращены вниз.
- Эффективное использование монтажной площади щитка: размещения розеток, как на лицевой, так и на боковых стенках корпуса.
- Окно запирается замком под опломбировку.
- Удобный монтаж – предварительно выштампованы вводы для введения кабелей и установки розеток со всех сторон.
- Автоматические выключатели внутри бокса прочно крепятся на встроенную DIN-рейку.

Технические характеристики

Вид установки	наружный и внутренний
Степень защиты	IP44, IP67
Материал	АБС-пластик
Рабочая температура	-15 °C +60 °C
Цвет корпуса	серый
Номинальный ток	63 А

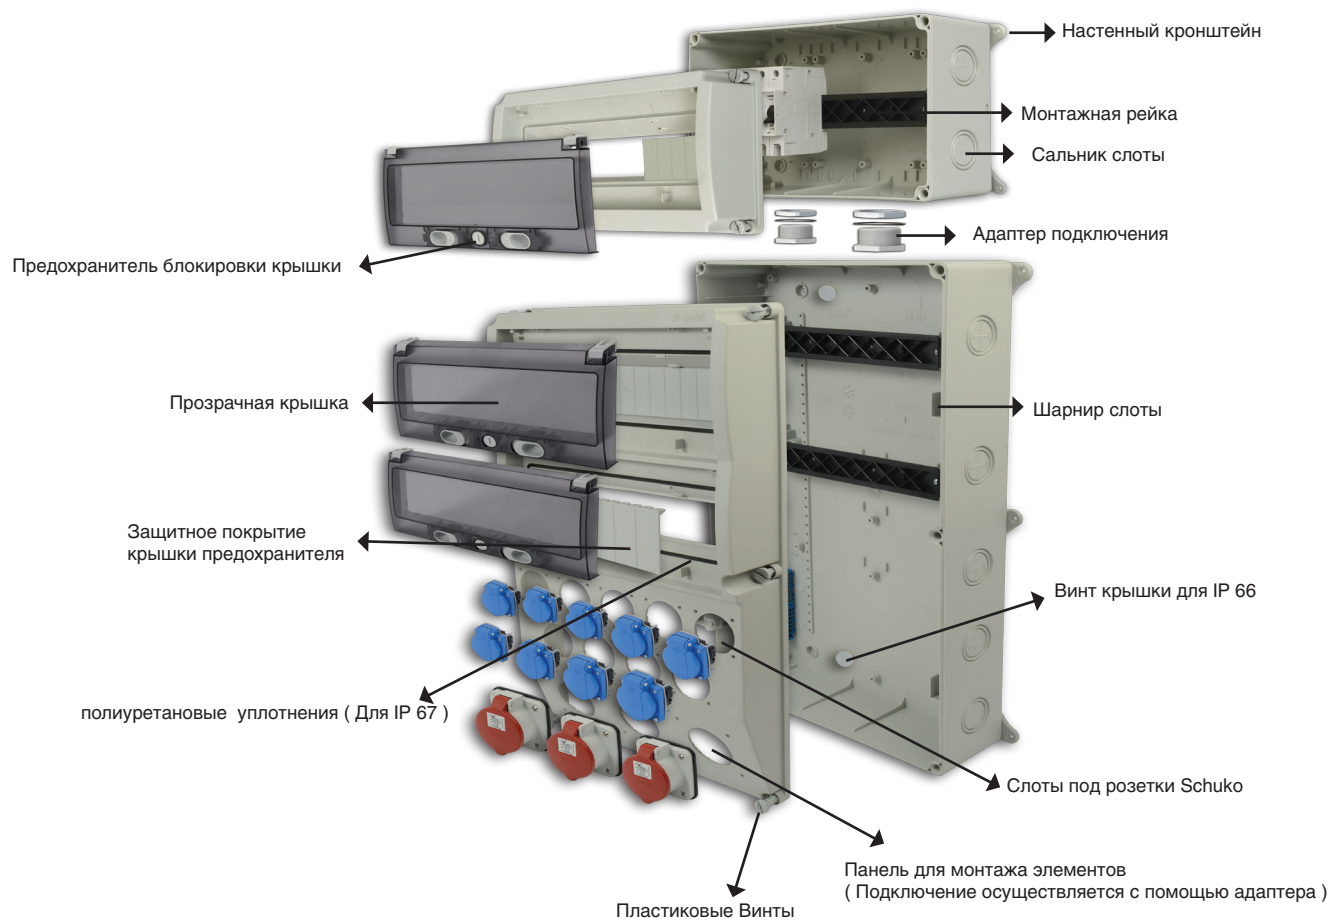

Современное оборудование

Продукция ТМ T.plast создается на современном и высокоточном оборудовании. Ручная работа на производстве тесно переплетается с системой автоматизации. Все усилия компании направлены на выпуск продукции высокого качества.

Боксы 130x220 под автоматы с комбинацией розеток



Кол-во устанавливаемых модулей	Цвет	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
5	серый	130x220	IP42	25	33.24.000.0000



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации.
3x16A	IP44	фронтальная	1	полиамид	33.24.000.0200



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
1x16A	IP44	фронтальная боковая	2	полиамид	33.24.002.0200



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации.
4x16A	IP44	фронтальная	1	полиамид	33.24.000.2200



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации.
1x16A	IP44 IP44	фронтальная боковая	2	полиамид полиамид	33.24.002.2200



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации.
4x16A	IP67	фронтальная	1	полиамид	33.18.000.2300



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
1x16A	IP67 IP44	фронтальная боковая	2	полиамид	33.18.002.2300

Не нашли подходящую конфигурацию?
Мы изготовим её для Вас

Боксы 220x300 под автоматы с комбинацией розеток



Кол-во устанавливаемых модулей	Цвет	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
10	серый	220x300	IP42	20	33.20.000.0000/ 144444



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
3x16A	IP44	фронтальная	2	полиамид	33.20.000.0202



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
1x16A	IP44	фронтальная боковая	2	полиамид	33.20.002.0202



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
4x16A	IP44	фронтальная	2	полиамид	33.20.000.2222/ 334583



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
1x16A	IP44	фронтальная боковая	2	полиамид	33.20.002.2222



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
4x16A	IP67	фронтальная	2	полиамид	33.20.000.2323



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
4x16A 1x16A	IP67 IP44	фронтальная боковая	2 1	полиамид полиамид	33.20.002.2323

Боксы 300x540 под автоматы с комбинацией розеток



Кол-во устанавливаемых модулей	Цвет	Размеры, мм	Степень защиты	Упаковка, шт.	Арт.
10	серый	300x540	IP54	20	33.21.000.0066




Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
1x16A	IP44	фронтальная	18	полиамид	33.21.990.0000



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
1x32A 1x16A	IP44 IP44	фронтальная фронтальная	3 9	полиамид полиамид	33.21.900.3003



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
3x16A 1x16A	IP44 IP44	фронтальная фронтальная	3 9	полиамид полиамид	33.26.921.0203



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
3x16A 1x16A	IP67 IP44	фронтальная фронтальная	3 9	полиамид полиамид	33.21.900.0213



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
4x16A 1x16A	IP44 IP44	фронтальная фронтальная	3 9	полиамид полиамид	33.21.900.0223



Комбинация розеток	Степень защиты розеток	Расположение розеток	Количество розеток	Материал розеток	Артикул комбинации
4x16A 1x16A	IP67 IP44	фронтальная фронтальная	3 9	полиамид полиамид	33.21.900.0233

Не нашли подходящую конфигурацию?
Мы изготовим её для Вас

Промышленные удлинители с блоком распределения 300x540мм

Удобный и функциональный формат промышленных удлинителей с блоком распределения.

Промышленные удлинители с блоком распределения представляют собой блок для транспортировки в нескольких вариантах:

- тележка классическая из стали в порошковой окраске с каучуковыми колесами;
- тележка классическая из стали в порошковой окраске с катушкой для кабеля и каучуковыми колесами.

На транспортировочный блок монтируется распределительное устройство на базе пластикового бокса. Такое распределительное устройство на колесиках легко транспортировать и перемещать по мере необходимости.

По техническому заданию заказчика проектируется наиболее оптимальный вариант компоновки штепсельных разъемов и необходимой автоматики. При необходимости, устройство может поставляться с установленным кабелем.



Катушка для кабеля(опция)

Тележка без катушки: 1414.010.03




Тележка с катушкой: 1414.020.03



Стальная конструкция с порошковой окраской



Износостойкие колеса из каучука

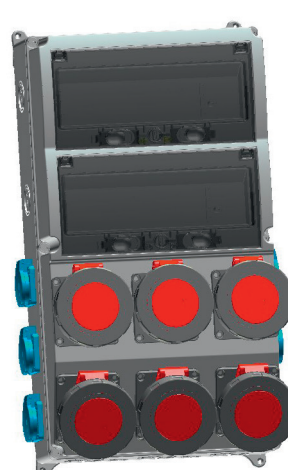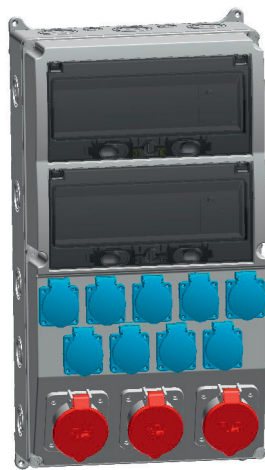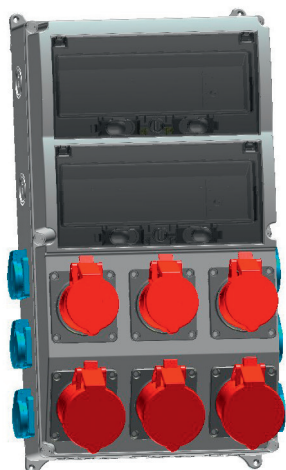

MOBILBOX

Уникальный формат распределительного устройства под ТМ T.plast – Mobilbox. Mobilbox - готовое решение для всех сфер промышленности. Степень защиты - IP 67: максимальный уровень защиты от пыли и попадания влаги. Mobilbox устойчив к агрессивному воздействию окружающей среды, возможна эксплуатация в закрытых помещениях и на открытых пространствах. Ударопрочная конструкция Mobilbox позволяет эксплуатировать его на строительных площадках, цементных заводах, железных дорогах, в тяжелой и нефтехимической промышленности, концертных площадках, в морских портах, туннелях и других сферах, где необходимо мобильное распределение питания.

Он прост в установке и техническом обслуживании. Mobilbox возможно укомплектовать в соответствии с требованиями конечного потребителя – промышленными разъемами от 16А до 125А, на 6,8 и 12 модулей. Mobilbox производится в 2-х цветовых вариантах: черный цвет используется на концертных площадках, мероприятиях, различных сферах шоу-бизнеса; оранжевый цвет для строительной сферы. Размерный ряд Mobilbox: 270x390x200, 420x420x500 и 420x420x600. Все металлические крепежи для Mobilbox изготовлены из нержавеющей стали.

Для удобства транспортировки Mobilbox на объекте предлагается использовать Mobilbox на тележке – транспортировщике. Имеются два возможных варианта:

- тележка классическая из стали в порошковой окраске с каучуковыми колесами;
- тележка классическая из стали в порошковой окраске с катушкой для кабеля и каучуковыми колесами.

	Размер, мм	Степень защиты розеток	Материал	Цвет	Артикул комбинации
	270x390x200	IP67		Черный Оранжевый	33.30.000.0300/334611 33.30.000.2300/334612
	Размер, мм	Степень защиты розеток	Материал	Цвет	Артикул комбинации
	420x420x500	IP67		Черный Оранжевый	33.31.000.0300/334613 33.31.000.2300/334614
	Размер, мм	Степень защиты розеток	Материал	Цвет	Артикул комбинации
	420x420x600	IP67		Черный Оранжевый	33.32.000.0300/334615 33.32.000.2300/334616



Тележка без катушки: 1414.030.03
Тележка с катушкой: 1414.045.03



Открытые боксы под автоматические выключатели

Применение

Для установки в жилых и офисных помещениях часто требуются компактные электрические распределители. Боксы этой серии подойдут к любому интерьеру.

Преимущества

- Изготовлены из самозатухающих полимеров.
- Защита от хищений электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе – бокс можно опломбировать.
- Простой и быстрый монтаж.
- Подходят для установки автоматических выключателей шириной до 18 мм.
- Простое введение кабелей через выламываемые отверстия.
- Автоматические выключатели внутри бокса прочно крепятся на встроенную DIN-рейку.
- Возможность устанавливать несколько боксов в ряд.

Технические характеристики

Вид установки	наружный
Степень защиты	IP30
Материал	высококачественный полистирол, АБС-пластик
Цвет	белый
Количество модулей	от 1 до 4

Компания ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ» в рамках стратегии расширения ассортимента запускает производство под ТМ LUXEL боксов под автоматические выключатели



Кол-во устанавливаемых модулей	Цвет	Размеры, мм	Степень защиты	Артикул
1-2	белый	50x130x65	IP30	33.40.260.0400/ 334584



Кол-во устанавливаемых модулей	Цвет	Размеры, мм	Степень защиты	Артикул
2-4	белый	90x150x70	IP30	33.40.261.0400/ 334585



LUXEL®

Кол-во устанавливаемых модулей	Крышка	Цвет	Размеры, мм	Степень защиты	Артикул
1-2	нет нет есть есть	белый серый белый серый	130x51x65	IP40	21.03.001.001 21.03.002.001 21.03.003.001 21.03.004.001



LUXEL®


Кол-во устанавливаемых модулей	Крышка	Цвет	Размеры, мм	Степень защиты	Артикул
2-4	нет нет есть есть	белый серый белый серый	130x87x65	IP40	21.03.001.002 21.03.002.002 21.03.003.002 21.03.004.002



LUXEL®



Кол-во устанавливаемых модулей	Крышка	Цвет	Размеры, мм	Степень защиты	Артикул
6-8	нет нет есть есть	белый серый белый серый	130x159x65	IP40	21.03.001.003 21.03.002.003 21.03.003.003 21.03.004.003

MINIBOX

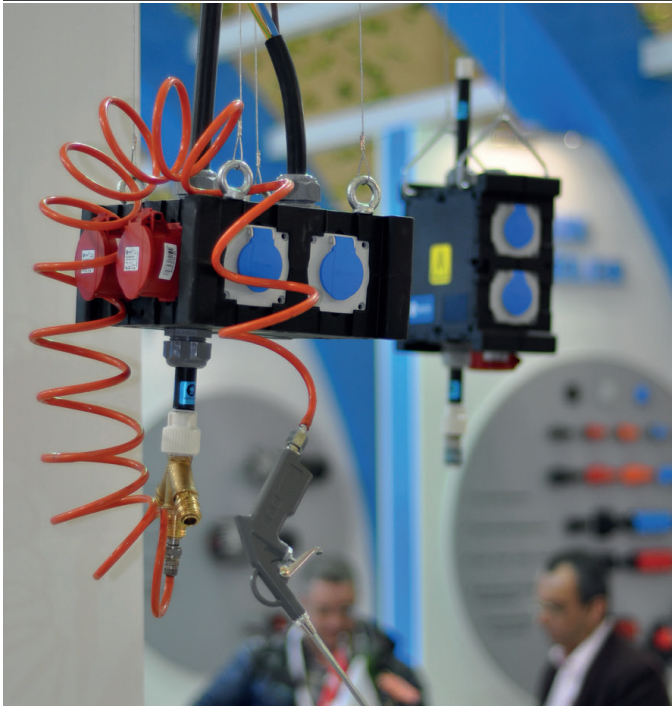

MINIBOX – мобильное распределительное устройство. Размер 215x215. Создан специально для распределения питания в условиях, где невозможно использовать стационарное распределительное устройство, и необходима максимальная мобильность. Применяется в разных сферах: строительстве, на заводах и фабриках, системах автоматизации, в радиовещании, в текстильной и горнодобывающей промышленности, черной металлургии, судостроении, в морских портах, в электромонтажных работах, на автомойках, автосервисах и в других областях.

- Розетки на 16 А и 32 А, можно установить до 7шт.
- Стандартные цвета: черный, оранжевый.
- Minibox оборудован портативными ручками и механизмом подвешивания.
- 8-позиционный модуль для монтажа УЗО или ВА.
- Возможно агрегирование воздушным или водяным патрубком.
- Степень защиты IP-44 для minibox с ручкой и IP 40 для minibox с подвесом.
- Монтаж розеток, воздушных и водяных патрубков можно сделать вручную, без специальных инструментов.
- Для неиспользуемых монтажных отверстий имеются крышки-заглушки.
- Модульная конструкция minibox позволяет легко добраться до внутренних соединений и сделать монтаж быстро и просто.
- Подключение кабелей через сальники M20 - M25 - M32.
- Размещение вилок и розеток возможно там, где это необходимо.
- Высокая устойчивость к агрессивной среде позволяет эксплуатировать, как в помещениях, так и на открытых пространствах.
- Корпус устойчив к воздействию УФ лучей и температурным колебаниям.
- Распределительное устройство и комплектующие выполнены из ударопрочного полипропилена.




MINIBOX (215x215x190)

Артикул	Изделие	Модель	Воздушный патрубок	Водяной патрубок	Секция под предохранители	Монтаж	Цвет	IP
33.35.000.0300	Minibox - (215x215x190)	с ручкой	—	—	—	—	оранжевый/черный	IP 44
33.35.100.0300	Minibox - (215x215x190)	с ручкой	—	—	✓	—	оранжевый/черный	IP 44
33.35.000.0312	Minibox - (215x215x190)	с ручкой	—	—	✓	✓	оранжевый/черный	IP 44
33.35.000.0312	Minibox - (215x215x190)	с ручкой	—	—	✓	✓	оранжевый/черный	IP 44

MINIBOX (215x215x120)

Артикул	Изделие	Модель	Воздушный патрубок	Водяной патрубок	Секция под предохранители	Монтаж	Цвет	IP
33.36.000.0300	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	—	—	—	—	оранжевый/черный	IP 40
33.36.200.0300	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	✓	—	—	—	оранжевый/черный	IP 40
33.36.400.0300	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	—	✓	—	—	оранжевый/черный	IP 40
33.36.600.0300	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	✓	✓	—	—	оранжевый/черный	IP 40
33.36.100.0300	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	—	—	✓	—	оранжевый/черный	IP 40
33.36.300.0300	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	✓	—	✓	—	оранжевый/черный	IP 40
33.36.500.0300	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	—	✓	✓	—	оранжевый/черный	IP 40
33.36.700.0300	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	✓	✓	✓	—	оранжевый/черный	IP 40
33.36.000.0313	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	—	—	—	✓	оранжевый/черный	IP 40
33.36.000.0316	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	✓	—	—	✓	оранжевый/черный	IP 40
33.36.000.0317	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	—	✓	—	✓	оранжевый/черный	IP 40
33.36.000.0318	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	✓	✓	—	✓	оранжевый/черный	IP 40
33.36.000.0315	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	—	—	✓	✓	оранжевый/черный	IP 40
33.36.000.0319	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	✓	—	✓	✓	оранжевый/черный	IP 40
33.36.000.0321	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	—	✓	✓	✓	оранжевый/черный	IP 40
33.36.000.0322	Minibox - (215x215x120)	с подвесом	✓	✓	✓	✓	оранжевый/черный	IP 40

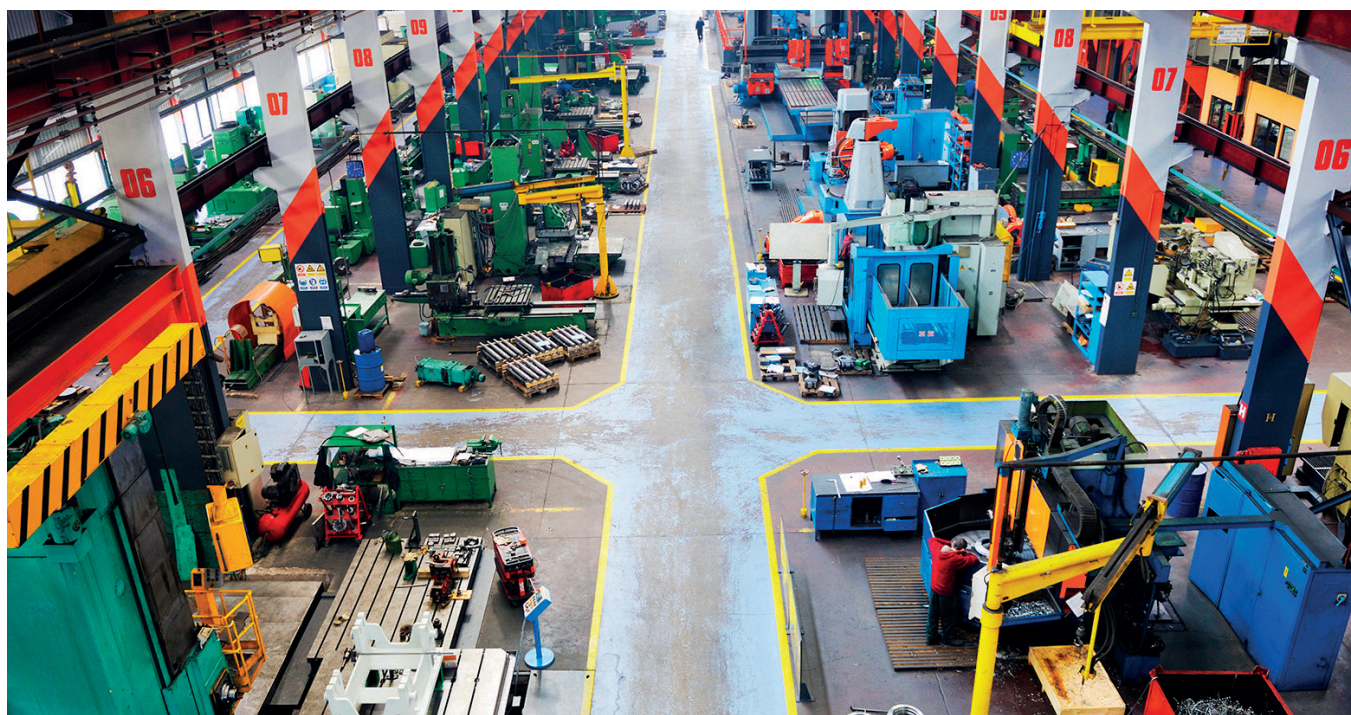



t.plast®



Силовые разъемы из каучука

Применение и преимущества.....	41
Переносные вилки.....	42
Переносные розетки	43
Настенные розетки.....	43
Колодки на кабель.....	45
Розетки на DIN рейку	45
Колодка тройная с заглушками.....	46
Разъем-тройник (однофазный, трехфазный).....	46
Переносные светильники под лампу накаливания	46
Техническая спецификация.....	47

Применение.

Силовые разъемы из каучука обладают высокими электроизоляционными свойствами, предназначены для использования в сложных эксплуатационных условиях. Корпус сделан из каучука, который препятствует попаданию воды, пыли, масел, не поддается коррозии, имеет высокую прочность и износостойкость. Силовые разъемы из каучука не склонны к образованию трещин, не повреждаются при неаккуратном подключении, при ударах и вибрациях, эксплуатируются при высокой и низкой температуре, в пыли, в помещениях с повышенной влажностью и других неблагоприятных условиях. Применяются в производстве, строительстве, машиностроении, тяжелой, легкой и пищевой промышленности, сельском хозяйстве.

Преимущества.

- Широкий ассортимент продукции
- Стойкость к химическому воздействию, агрессивной среде и УФ
- Ударопрочность
- Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие части силовых разъемов выполнены из термостойких и влагостойких материалов
- Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь пыли, влаги и надежно закреплены.
- Возможность эксплуатировать во влажной среде (IP 44)
- Наличие специального сальника для кабеля различного сечения.
- Наличие пространства для размещения кабеля
- Легкий монтаж
- Эргономичный корпус с противоскользящей поверхностью.

Переносные вилки



Расположение контактов	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	Черный Оранжевый Красный Синий Желтый	2P+E	16	220-240	31.01.301.0300/73640 31.01.301.2300/334370 31.01.301.1600/334369 31.01.301.0900/334368 31.01.301.0700/35018

Материал: каучук



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	16	220-240	31.01.302.0300/50418

Материал: каучук



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	16	380-415	31.02.301.0300/70440

Материал: каучук



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	32	380-415	31.03.301.0300/65934

Материал: каучук



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	25	380-415	31.04.301.0300/78145

Материал: каучук



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	16	380-415	31.09.301.0300/58281

Материал: каучук

Переносные вилки



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	16	380-415	31.10.301.0300/ 58282

Материал: каучук

Переносные розетки



Расположение контактов	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	Черный Оранжевый Красный Синий Желтый	2P+E	16	220-240	31.01.304.0300/ 28354 31.01.304.2300/ 321217 31.01.304.1600 31.01.304.0900 31.01.304.0700

Материал: каучук



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	16	380-415	31.02.304.0300/ 70441

Материал: каучук



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	32	380-415	31.03.304.0300/ 92123/ 65936

Материал: каучук



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	25	380-415	31.04.304.0300/ 78146

Материал: каучук


Настенные розетки прямые



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	16	220-240	31.01.306.0300/ 26099

Материал: каучук


Настенные розетки прямые



Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	16	380-415	31.02.306.0300/ 78143


Материал: каучук

Настенные розетки угловые




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	16	220-240	31.01.307.0300/ 210486

Материал: каучук




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	16	380-415	31.02.307.0300/ 78144

Материал: каучук




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	32	380-415	31.03.307.0300/ 202588

Материал: каучук

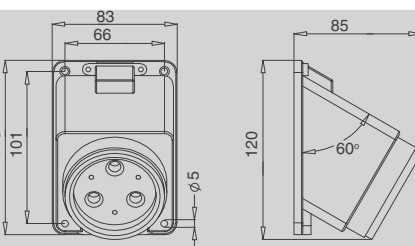

Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
3P+E	25	380-415	31.04.307.0300/ 78148

Материал: каучук

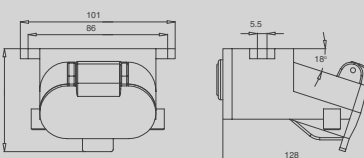


Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	16	380-415	31.09.306.1600/ 58260

Материал: каучук

Настенные розетки угловые



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	16	380-415	31.09.306.1600/ 58260

Материал: каучук

Колодки на кабель



Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
3P+E	25	380-415	31.04.315.0300/ 334380

Материал: каучук



Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
3P+E	25	380-415	31.04.316.0300/ 334381

Материал: каучук



Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
3P+E	25	380-415	31.04.308.0300/ 116170

Материал: каучук



Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
3P+E	25	380-415	31.04.306.0300/ 78147

Розетки на DIN рейку



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	P+N+E	16	220-240	31.01.312.0600/ 334374

Материал: каучук




Расположение контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	P+N+E	16	220-240	31.01.312.0610/ 334375

Колодка тройная с заглушками



Групповая
упаковка
8



Степень защиты IP44


Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
Черный Оранжевый Красный Синий Желтый	2P+E	16	220-240	31.01.308.0300/ 35019 31.01.308.2300 31.01.308.1600 31.01.308.0900 31.01.308.0700

Материал: каучук

Разъем-тройник однофазный



Групповая
упаковка
4



31.01.314.0300/334376




Степень защиты IP-44
Ударопрочный и износостойкий корпус.
Кабельный ввод с цанговым соединением.
Простой и быстрый монтаж вводных клемм.

Разъем-тройник трехфазный



Групповая
упаковка
4



31.01.315.0300/334377



Наличие кронштейна для подвешивания.
Наличие пространства для размещения кабеля. В однофазном суммарная сила тока до 16А
В трехфазном сила тока до 16А на каждую розетку

Переносные светильники под лампу накаливания



Технические характеристики
Номинальное напряжение
Максимальная мощность устанавливаемой лампы
Степень защиты
Сечение подключаемых проводников
Тип источника света
Температура монтажа
Вид цоколя источника света
Цвет

220-240 В.

60 Вт.
IP 20.
2x0,75 мм2.
лампа накаливания.
от -15 °C до +60 °C.
E27 керамический.
черный.

Применение

Предназначены для временного местного освещения рабочей зоны при проведении работ в условиях удаленности от источника света.

Преимущества

Корпус светильника выполнен с использованием каучука и металла с антикоррозийным покрытием.
Отражатель - металлический с антикоррозийным покрытием.
Светильники комплектуются шнуром 5 м и 10 м с вилкой 2,5А /250В.
Наличие выключателя и крюка для подвеса.



Групповая
упаковка
4

Наименование изделия	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Мощность лампы / цоколь	Арт.
Переносной светильник с ручкой из каучука	1x2А	250	100 W / E27	31.16.401.0300/ 252669



Групповая
упаковка
4

Наименование изделия	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Длина кабеля, м	Мощность лампы / цоколь	Арт.
Переносной светильник с ручкой из каучука	1x2А	250	10	100 W / E27	31.16.401.0310/ 334516



Групповая
упаковка
4

Наименование изделия	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Мощность лампы / цоколь	Арт.
Переносной светильник с выключателем и ручкой из каучука	1x2А	250	100 W / E27	31.16.402.0300/ 252670



Групповая
упаковка
4

Наименование изделия	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Длина кабеля, м	Мощность лампы / цоколь	Арт.
Переносной светильник с выключателем и ручкой из каучука	1x2А	250	10	100 W / E27	31.16.402.0310/ 334517

Техническая спецификация

1. Каучуковый корпус
2. Контакты
3. Кабельный зажим
4. Мембранный уплотнитель кабеля



	1X16A	3X16A	3X25A	3X32A	16-25A	25-40A
Корпус	TPE					
Вставки	Полиамид 6					
Контакты	Медно-цинковый сплав					
Номер контактов	2P+E	3P+E	3P+E	3P+E	3P+E	3P+E
Номинальный ток	16A	16A	25A	32A	16-25A	25-40A
Номинальное напряжение	250V	400V	400V	400V	400V	400V
Импульс напряжения	2kV	2kV	2kV	2kV	2kV	2kV
Сопротивление изоляции	$>5^{10}\Omega$	$>5^{10}\Omega$	$>5^{10}\Omega$	$>5^{10}\Omega$	$>5^{10}\Omega$	$>5^{10}\Omega$
Контактное сопротивление	$< 1\text{m}\Omega$	$< 1\text{m}\Omega$	$< 1\text{m}\Omega$	$< 1\text{m}\Omega$	$< 1\text{m}\Omega$	$< 1\text{m}\Omega$
Воспламеняемость	V0	V0	V0	V0	V0	V0
Механический срок службы	> 10.000	> 10.000	> 10.000	> 10.000	> 10.000	> 10.000
Степень защиты	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44



- Безопасность – все изделия проходят испытания и сертификацию в независимых испытательных лабораториях.
 - Функциональность – полный ассортимент для всех промышленных нужд.
 - Долговечность – используемые материалы обладают высокой стойкостью в экстремальных условиях эксплуатации.
 - Надежность – высококачественные материалы и современная конструкция контактной группы, запатентованные технические разработки гарантирует высокую степень надежности.
 - Эргономичность – конструкция обеспечивает удобство, быстроту и легкость монтажа.
-
- Все промышленные разъемы сертифицированы на соответствие IEC 60 309-1,-2.
 - Силовые разъемы от 16А до 125 А и степень защиты IP44, IP67.
 - Особая ударопрочность корпуса, виброзащищенность.
 - Контактная группа: калиброванные, самоочищающиеся контакты обеспечивают необходимое контактное давление, высокое качество продукта и длительный срок службы.
 - Запатентованная система кабельного сальника.
 - Для любых погодных условий.
 - Быстрый монтаж.



Силовые разъемы CEE-NORM

Силовые разъемы CEE-NORM	48
Области применения.....	50
Техническая информация для CEE продуктов	55
Силовые разъемы серии GT 63A - 125A	58
Кабельные вилки.....	60
Кабельные розетки	62
Настенные вилки	65
Настенные розетки.....	67
Вилки фланцевые угловые	70
Розетки фланцевые угловые.....	72
Вилки фланцевые прямые	75
Розетки фланцевые прямые	77

Применение

Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.

Преимущества

- Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие части силовых разъемов выполнены из термостойких и самозатухающих материалов.
- Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены.
- Пружины защищены от коррозии.
- Возможность эксплуатировать во влажной среде (IP44, IP67).
- Наличие специального сальника для кабеля различного сечения.
- Наличие пространства для размещения кабеля.



Концертные мероприятия



Морские суда



Сборные дома



Заводы



Нефтеперерабатывающий завод



Горная промышленность



Черная металлургия



Цементная промышленность

Области применения



Электромонтажные работы



Горнодобывающая промышленность



Порты



Автоматизация



Судостроения



Железные дороги



Электростанции



Нефтехимия




Области применения





» Продукция ТМ Т.plast проходит тестирование в независимых и собственных лабораториях. Изделия подвергаются воздействию экстремальных условий: холод, жара, пыль, вода.

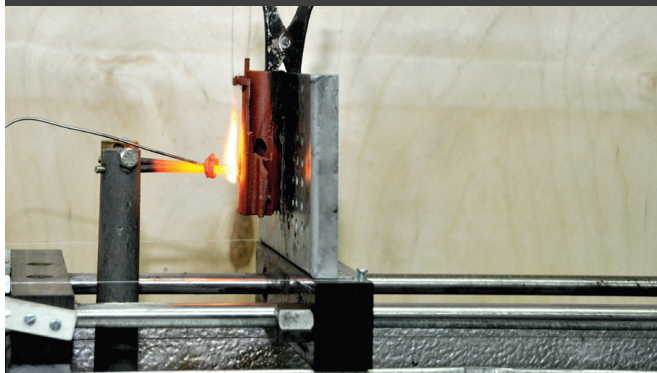

Абсолютная безопасность!

- Все промышленные разъемы сертифицированы на соответствие IEC 60 309-1,-2.
- Все устройства отвечают требованиям директивы RoHS 2002/95/EG и не содержат опасных или вредных для здоровья человека веществ, кадмия, галогенов, хлора, брома, йода, астата и т.п.
- Силовые разъемы на 63А и 125А всегда имеют в комплектации PILOT-контакт. Данная система обеспечивает защиту от дуговой искры и максимальную безопасность для пользователя.
- В вилках и розетках мощностью 63 А и 125 А контактная группа выполнена из полиамида армированного стекловолокном. Термостойкие держатели контактов выдерживают t до 960°C .
- Защита от произвольного рассоединения. Для IP 44 - специальный выступ на корпусе вилки надежно фиксирует крышку розетки, IP 67 - используется байонетное соединение.

Международная сертификация

Продукция сертифицирована всемирно известным институтом сертификации VDE (Германия), система обеспечения качества продукции в соответствии со стандартом ISO 9001, ГОСТ Р 51323.1-99, 2-99 и другие.

Материалы высокого качества

- Повышенная ударпрочность, упругость и эластичность;
- Высокая теплоустойчивость;
- Химическая устойчивость против большинства агрессивных сред;
- Стабильность к резким перепадам температуры окружающей среды;

Техническая информация для СЕЕ продуктов



Сборка силового разъема без болтов

- Сборка без инструмента. Новая запатентованная система фиксации. Промышленные разъемы ТМ Т.plast легко открываются и закрываются при помощи поворотного фиксатора.
- Запатентованная конструкция сальника обеспечивает простой и удобный монтаж.
- Четкая маркировка выводов. В вилочных разъемах контактные винты доступны с одной стороны.



Надежная передача электроэнергии


- Калиброванные штыревые контакты из чистой латуни;
- В исполнении на 63А и 125А используются никелированные контакты;
- Оптимальное, плотное зажатие контактов;
- Контакт заземления снабжен двумя винтами;
- Ударо-виброустойчивые клеммные соединения;
- В исполнении на 63А: 2 винта на контакт;
- В исполнении на 125 А: 2 усиленных винта на контакт с внутренним шестигранником;
- Возможно подключение многожильного кабеля без дополнительных гильз и наконечников;

Техническая информация для СЕЕ продуктов




Герметичное и надежное соединение

Кабельный сальник с запатентованным механизмом фиксации обеспечивает надежный зажим кабеля и гарантирует многолетнюю эксплуатацию. Дополнительный винт-фиксатор (для 63А и 125А) создает надежное соединение даже при жестких условиях эксплуатации, в том числе вибрации. Уникальная конструкция фиксации – надежное и долговечное решение.

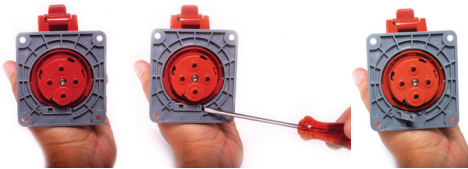

Запатентованная система фиксации фланца

Уникальная, запатентованная форма фланцевого разъема с рычагом, где рычаг обеспечивает дополнительную фиксацию и герметизацию соединения. Модульная система позволяет использовать различные размеры фланца (70x70 и 83x90) с одинаковыми разъемами. Различные размеры фланца и модульная структура повышают функциональность силовых разъемов.



Фланец разных размеров

Различные размеры фланцев и модульная структура повышают функциональность СЕЕ силовых разъемов. Для группы 16А-32А есть два размера фланцев 70*70 и 83*90. Когда место установки ограничено, рекомендован размер 70*70. В случаях, когда кабельное отверстие большое, подойдет фланец 83*90. В обоих случаях могут использоваться одинаковые силовые разъемы, закреплённые с помощью фиксирующего рычага.




Эргономичная противоскользящая форма

Силовые разъемы СЕЕ используются в условиях повышенной влажности, загрязнённости и нагрузок. Противоскользящая и эргономичная форма делает использование вилок и розеток максимально удобным. Они прекрасно ложатся в ладонь и не скользят в жирных руках.



Модульная конструкция настенных разъемов

Настенные розетки и вилки имеют модульную конструкцию корпуса. К конструкции корпуса винтами крепится необходимая фланцевая розетка или вилка.



Контактные винты доступны с одной стороны

Контактные винты доступны с одной стороны в вилочных разъемах. В вилочных разъемах контактные винты доступны с одной стороны. Это ускоряет и упрощает автоматизированную сборку с использованием инструмента.



Полная линейка силовых разъемов

Ассортимент силовых разъемов ТМ T.plast соответствует всем основным положениям контакта заземления по Международному стандарту IEC 60309-2. Силовые разъемы подходят для всех промышленных нужд.




Ввод кабеля в настенных разъемах

Корпус, монтируемый на стену, может иметь несколько вариантов ввода кабеля. Для IP 44 кабельный ввод закрыт резиновой втулкой (сальником). Это стандартная комплектация.


Для IP 67, где необходим более высокий уровень уплотнения, используется кабельный ввод с резьбой (сальник).

Позиция контакта заземления (в соответствии с IEC 60309-2)

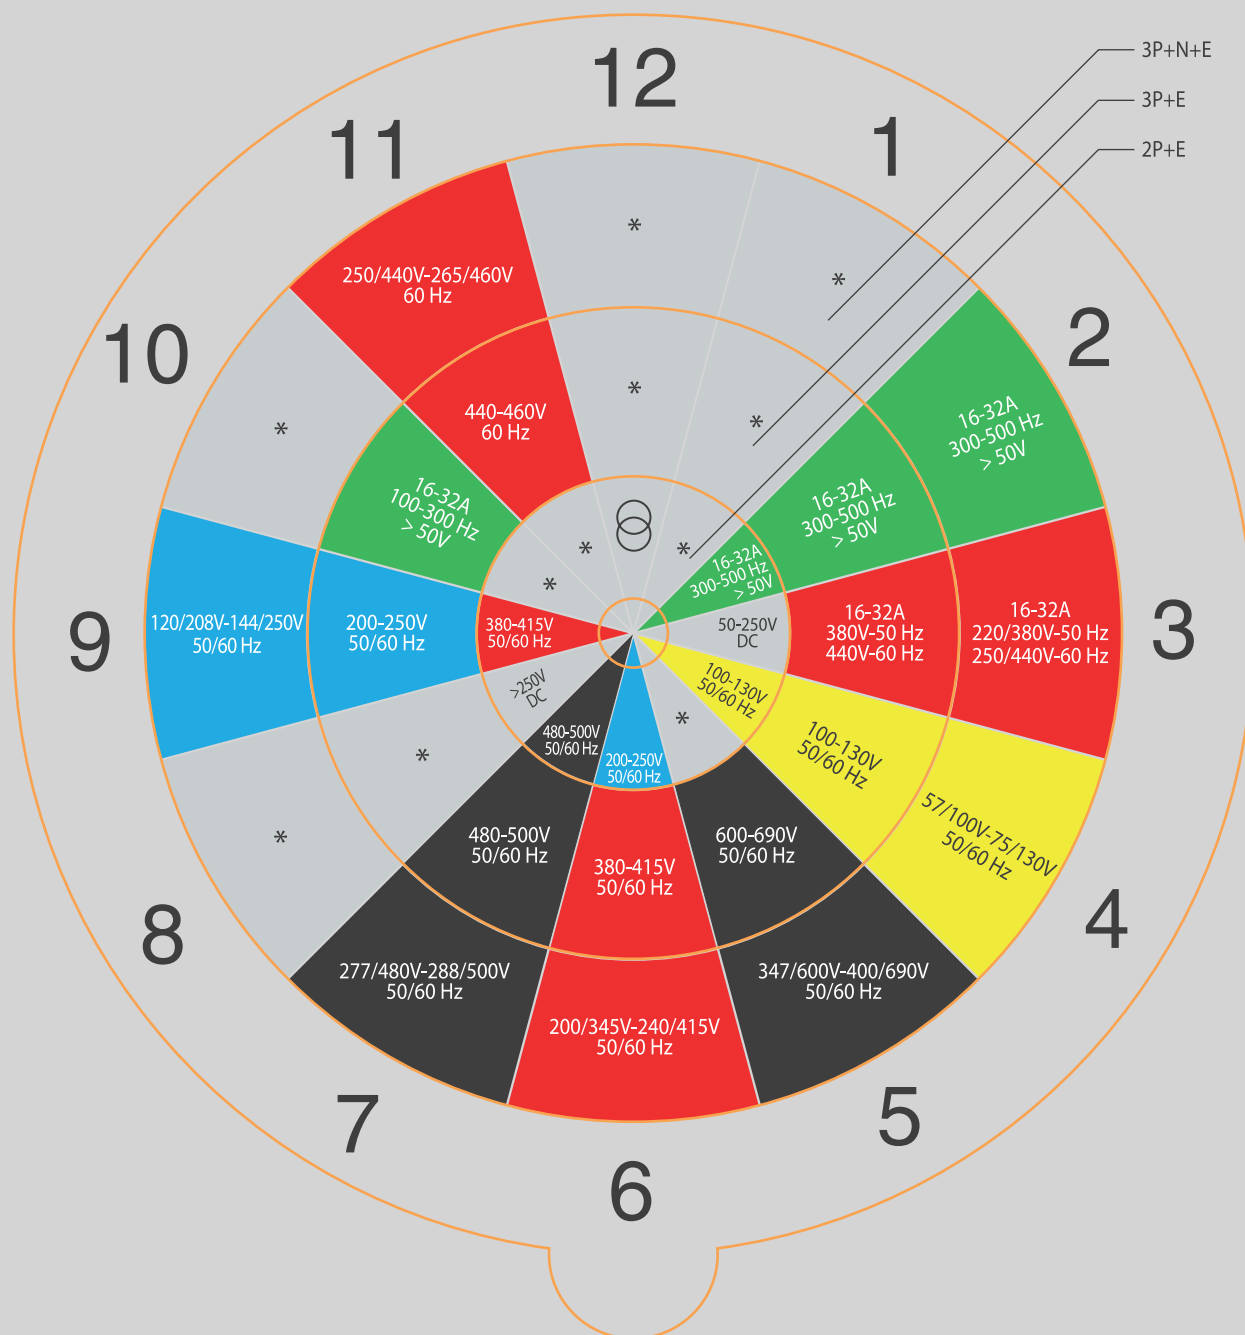


Лицевая сторона розетки

6 ч











9 ч
















* Не включен в нормативы и применяется в исключительных случаях

Техническая информация

На корпусах приборов многих фирм указывается степень защиты с помощью букв IP (International Protection, "внутренняя защита") и последующих двух цифр, например IP20 или IP65. Первая цифра дает представление о защите от прикосновения человеком к токоведущим частям и о защите от попадания в изделия посторонних предметов. Вторая цифра определяет степень защиты корпуса от проникновения воды.

Защита от проникновения инородных твердых предметов			
0	Нет защиты		
1		Защита от проникновения объектов с диаметром свыше 50 мм, например при касании руками	
2		Защита от проникновения объектов с диаметром свыше 12 мм, например пальцы	
3		Защита от проникновения твердых объектов с диаметром свыше 2,5 мм (инструменты, небольшие проводники)	
4		Защита от проникновения твердых объектов с диаметром свыше 1 мм (инструменты, небольшие проводники)	
5		Защита от попадания пыли	
6		Полная защита от попадания пыли	
IP XY X: Защита от проникновения инородных твердых предметов Y: Защита от проникновения инородных жидкостей			

Защита от проникновения инородных жидкостей			
0	Нет защиты		
1		Защита от вертикального падения капель	
2		Защита от брызг воды под углом 15° к вертикали	
3		Защита от брызг воды под углом 60° к вертикали	
4		Защита от брызг под любым углом	
5		Защита от струи воды малого давления в любом направлении	
6		Защита от большого напора воды, например, на полубе судна	
7		Защита при погружении на глубину от 15 см до 1 м	
8		Защита при длительных погружениях с высоким давлением	

Защита от воздействия			
0	Нет защиты		
1		Ударопрочность 0,225 джоуль	
2		Ударопрочность 0,375 джоуль	
3		Ударопрочность 0,500 джоуль	
4		Ударопрочность 2 джоуль	
5		Ударопрочность 6 джоуль	
6		Ударопрочность 20 джоуль	




Под ТМ T.plast выпускается новая серия силовых разъемов на 63А и 125 А. В конструкции GT-серии использованы прижимные контакты из высокопрочного медно-бериллиевого сплава (CuBe2) с серебряным покрытием.

Серебряное покрытие обеспечивает оптимальную электрическую проводимость, препятствует окислительным процессам. При интенсивном использовании сохраняет высокое качество в течение всего срока эксплуатации. Перегрев и обгорание контактов исключены.

Серия GT разработана специально для тяжелых условий. Применяется в тяжелой промышленности, разработке карьеров, на стройплощадках, концертных мероприятиях, мобильном энергоснабжении.

Преимущества и характеристики силовых разъемов серии GT:

- Разъемы из высокопрочного медно-бериллиевого сплава (CuBe2) с серебряным покрытием имеют низкое переходное сопротивление. Исключено образование окалины на контактах.
- Монолитный контактный зажим с фиксирующим винтом обеспечивает прочность соединения проводов даже при вибрации.
- При максимальных нагрузках не происходит перегрев контактов.
- Термостойкие держатели контактов сохраняют работоспособность до 960 °C +/-10°C.
- Надежное и легкое соединение контактов. При подключении не требует физической силы.
- Максимальная безопасность. Исключена возможность прикосновения к токоподающим контактам (пилотное соединение).
- Высокое качество передачи электроэнергии за счет механизма прижимных контактов, уменьшает электрическое сопротивление.
- Отсутствие дуговой искры.
- Степень защиты IP44, IP67.

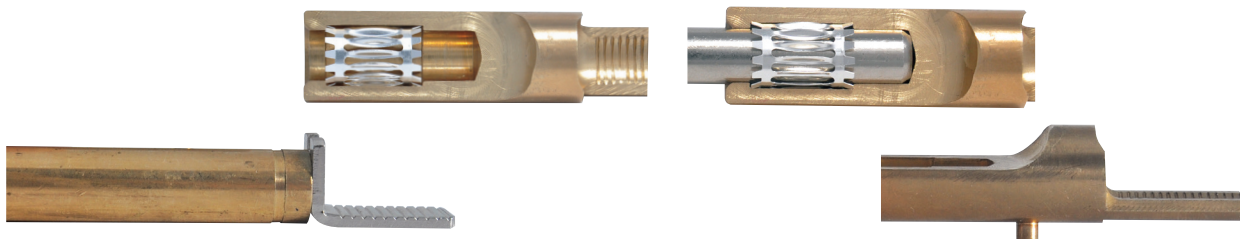

У некоторых силовых разъемов, представленных на российском рынке, контакты состоят из двух частей, соединенных с помощью пайки. Данная конструкция ухудшает качество передачи электроэнергии.


В конструкции силовых разъемов серии GT контакт является монолитным, что улучшает электропроводность и увеличивает срок службы.

Силовые разъемы серии GT 63A - 125A



Система PILOT-контакт

PILOT-контакт в силовых разъемах серии GT – это дополнительный контакт, который осуществляет задержку включения фаз в разъеме при соединении, а при разъединении фазы отключаются до того, как контакты будут разомкнуты. Таким образом, данная система обеспечивает максимальную безопасность для пользователя.

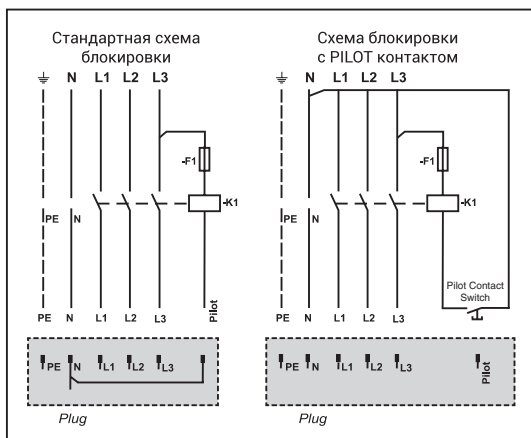

Кабельные вилки



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.20.301.0900/ 334408
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.21.301.0900/ 313444

Материал: полиамид



Степень защиты IP44




Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.22.301.1600/ 334421
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.23.301.1600/ 334428

Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.05.301.1600/ 334382
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.06.301.1600/ 321863

Материал: полиамид



Степень защиты IP44




Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.24.301.0900/ 334436
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.25.301.0900/ 334444

Материал: полиамид

Кабельные вилки



Степень защиты **IP44**




Степень защиты **IP67**

Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.26.301.1600/ 334452
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.27.301.1600/ 334460

Материал: полиамид



Степень защиты **IP44**



Степень защиты **IP67**

Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.07.301.1600/ 334395
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.08.301.1600/ 253641

Материал: полиамид



Степень защиты **IP44**



Степень защиты **IP67**

Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.28.301.0900/ 334468
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.29.301.0900/ 334474

Материал: полиамид



Степень защиты **IP44**



Степень защиты **IP67**

Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.31.301.1600/ 334480
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.32.301.1600/ 334486

Материал: полиамид

Кабельные вилки




Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.33.301.1600/ 334492
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.34.301.1600/ 334498


Материал: полиамид



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	125	380-415	31.37.301.1600/ 334504

Материал: полиамид



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	125	380-415	31.38.301.1600/ 242208

Материал: полиамид

Кабельные розетки



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.20.304.0900/ 334409
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.21.304.0900/ 334415

Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	16	380-418	31.22.304.1600/ 334422
	3P+E	6 ч	16	220-418	31.23.304.1600/ 334429

Материал: полиамид

Кабельные розетки



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.05.304.1600/ 334383
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.06.304.1600/ 334389

Материал: полиамид



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.24.304.0900/ 334437
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.25.304.0900/ 334445

Материал: полиамид



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.26.304.1600/ 334453
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.27.304.1600/ 334461

Материал: полиамид



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.07.304.1600/ 334396
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.08.304.1600/ 253642

Материал: полиамид

Кабельные розетки



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.28.304.0900/ 334469
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.29.304.0900/ 334475

Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.31.304.1600/ 334481
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.32.304.1600/ 334487

Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.33.304.1600/ 334493
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.34.304.1600/ 334499

Материал: полиамид



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	125	380-415	31.37.304.1600/ 334505

Материал: полиамид



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	125	380-415	31.38.304.1600/ 334511

Материал: полиамид



Настенные вилки



Степень защиты **IP44**



Степень защиты **IP67**



Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.20.313.0900/ 334411
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.21.313.0900/ 334417



Материал: полиамид



Степень защиты **IP44**



Степень защиты **IP67**




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.22.313.1600/ 334424
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.23.313.1600/ 334432



Материал: полиамид



Степень защиты **IP44**



Степень защиты **IP67**



Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.05.313.1600/ 334385
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.06.312.1600/ 334391



Материал: полиамид



Степень защиты **IP44**




Степень защиты **IP67**



Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.24.313.0900/ 334440
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.25.313.0900


Материал: полиамид

Настенные вилки

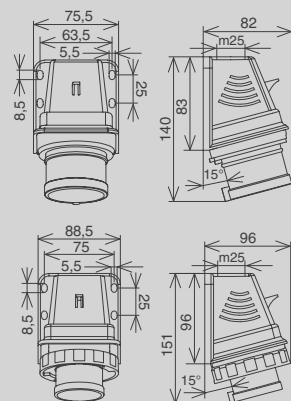



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.26.313.1600/ 334456
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.27.313.1600

Материал: полиамид

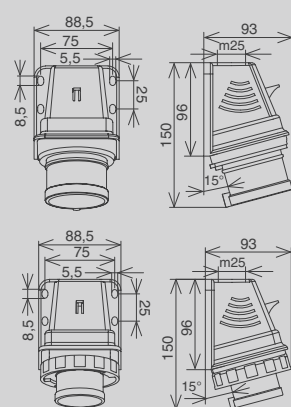


Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.07.312.1600/ 334398
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.08.312.1600/ 334404

Материал: полиамид

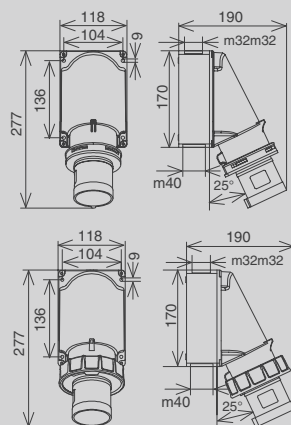

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.28.312.0900/ 334472
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.29.312.0900/ 334478


Материал: полиамид

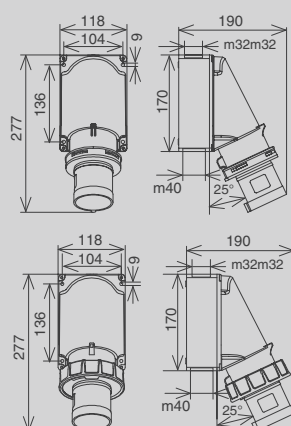

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.31.312.1600/ 334484
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.32.312.1600/ 334490


Материал: полиамид

Настенные вилки

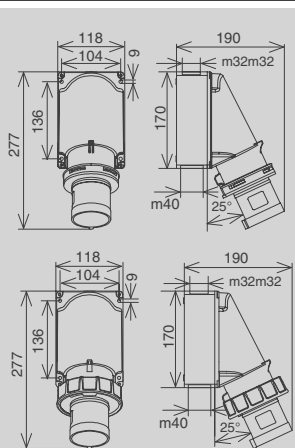


Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.33.312.1600/ 334496
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.34.312.1600/ 334502

Материал: полиамид



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	125	380-415	31.37.312.1600/ 334508


Материал: полиамид



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	125	380-415	31.38.312.1600/ 334513



Материал: полиамид

Настенные розетки

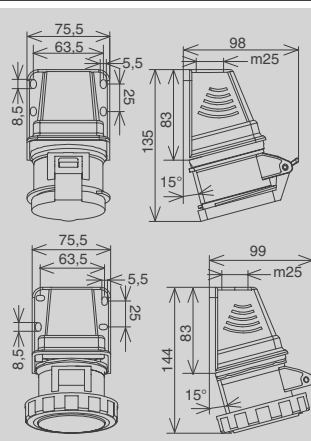

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.20.306.0900/ 334410
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.21.306.0900/ 313445

Материал: полиамид

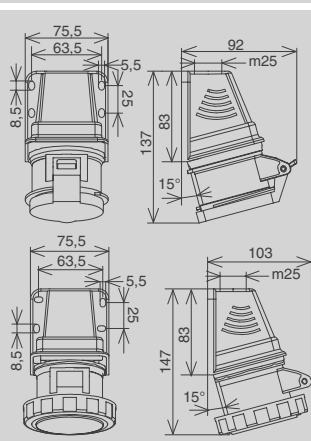

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.22.306.1600/ 334423
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.23.306.1600/ 334430

Материал: полиамид


Настенные розетки



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

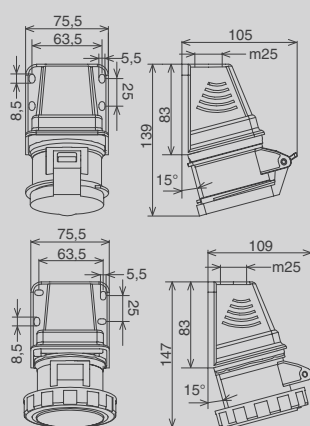

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.05.306.1600/ 334384
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	


Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

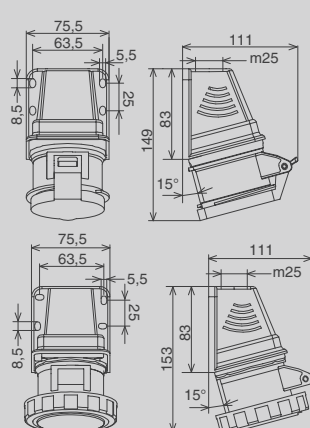

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.24.306.0900/ 334438
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.25.306.0900


Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

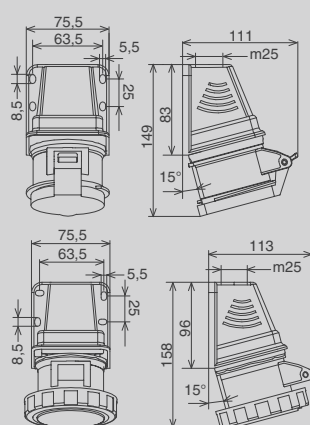

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.26.306.1600/ 334454
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.27.306.1600


Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

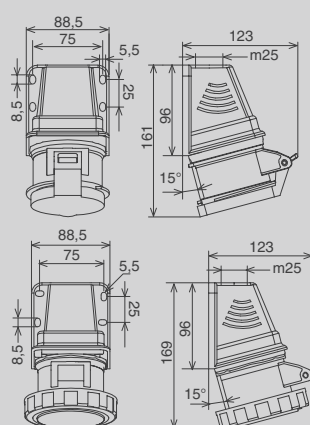

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.07.307.1600/ 334397
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.08.307.1600/ 334402

Материал: полиамид


Настенные розетки



Степень защиты **IP44**



Степень защиты **IP67**

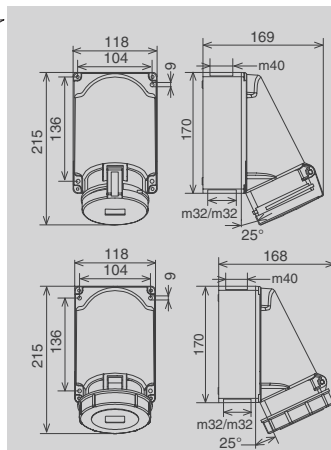

Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.28.307.0900/ 334470
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.29.307.0900/ 334476


Материал: полиамид



Степень защиты **IP44**



Степень защиты **IP67**

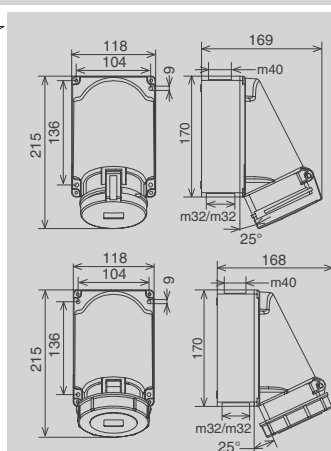

Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.31.307.1600/ 334482
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.32.307.1600/ 334488


Материал: полиамид



Степень защиты **IP44**



Степень защиты **IP67**

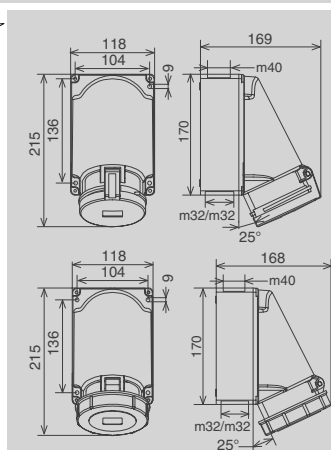


Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.33.307.1600/ 334494
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.34.307.1600/ 334500

Материал: полиамид



Степень защиты **IP44**




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	125	380-415	31.37.307.1600/ 334506

Материал: полиамид



Степень защиты **IP67**



Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	125	380-415	31.38.307.1600/ 242207

Материал: полиамид


Вилки фланцевые угловые



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

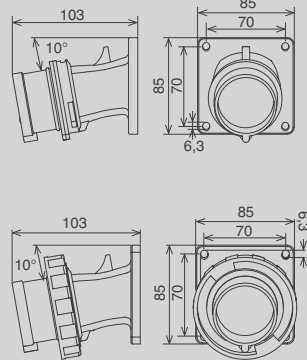

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.20.318.0900/ 334412
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.21.318.0900/ 334418


Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

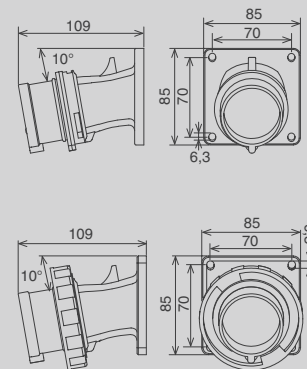

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.22.318.1600/ 334425
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.23.318.1600/ 334433


Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

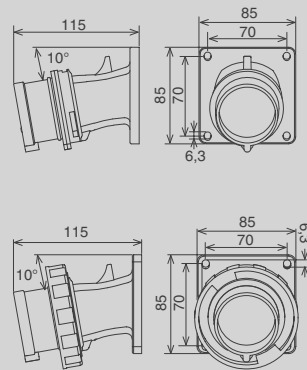

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.05.318.1600/ 334386
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.06.318.1600/ 334392


Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

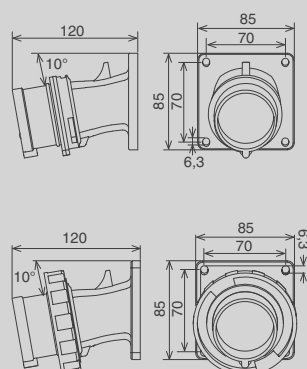

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.24.318.0900/ 334441
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.25.318.0900/ 334449

Материал: полиамид



Вилки фланцевые угловые



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.26.318.1600/ 334457
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.27.318.1600/ 334465



Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.07.318.1600/ 334399
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.08.318.1600/ 334405



Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.28.318.0900
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.29.318.0900



Материал: полиамид



Степень защиты IP44




Степень защиты IP67



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.31.318.1600
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.32.318.1600

Материал: полиамид

Вилки фланцевые угловые



Степень защиты IP44





Групповая упаковка
4



Степень защиты IP67



Групповая упаковка
2



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.33.318.1600
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.34.318.1600


Материал: полиамид



Степень защиты IP67




Групповая упаковка
2



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	125	380-415	31.37.318.1600


Материал: полиамид



Степень защиты IP67



Групповая упаковка
2



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	125	380-415	31.38.318.1600

Материал: полиамид

Розетки фланцевые угловые



Степень защиты IP44





Групповая упаковка
10



Степень защиты IP67



Групповая упаковка
10




Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.20.309.0900/ 225267
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.21.309.0900/ 334416

Материал: полиамид



Степень защиты IP44





Групповая упаковка
10



Степень защиты IP67



Групповая упаковка
10



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.22.309.1600/ 225266
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.23.309.1600/ 334431

Материал: полиамид



Розетки фланцевые угловые



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.05.309.1600/ 302905
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.06.309.1600/ 334390



Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.24.309.0900/ 334439
	2P+E	6 ч	63	220-240	31.25.309.0900/ 334447



Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.26.309.1600/ 334455
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.27.309.1600/ 334463



Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.07.309.1600/ 302906
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.08.309.1600/ 334403

Материал: полиамид

Розетки фланцевые угловые



Степень защиты IP44




Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.28.309.0900/ 334471
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.29.309.0900/ 334477

Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.31.309.1600/ 334483
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.32.309.1600/ 334489

Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.33.309.1600/ 334495
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.34.309.1600/ 334501

Материал: полиамид



Степень защиты IP44

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	125	380-415	31.37.309.1600/ 334507

Материал: полиамид



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	125	380-415	31.38.309.1600/ 334512

Материал: полиамид



Вилки фланцевые прямые



Степень защиты IP44




Степень защиты IP67




Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.20.319.0900/ 334413
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.21.319.0900/ 334419



Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67




Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.22.319.1600/ 334426
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.23.320.1600



Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67




Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.05.319.1600/ 334387
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.06.320.1600/ 334393



Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.24.319.0900/ 334442
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.25.319.0900

Материал: полиамид

Вилки фланцевые прямые



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.26.319.1600/ 334458
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.27.320.1600/ 334466

Материал: полиамид



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.07.320.1600/ 334400
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.08.320.1600/ 334406

Материал: полиамид



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.28.324.0900
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.29.324.0900

Материал: полиамид



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.31.324.1600
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.32.324.1600


Материал: полиамид

Вилки фланцевые прямые





Групповая
упаковка
4

Степень защиты **IP44**



Групповая
упаковка
4

Степень защиты **IP67**




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.33.324.1600
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.34.324.1600

Материал: полиамид



Групповая
упаковка
2

Степень защиты **IP44**




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	125	380-415	31.37.320.1600/ 334509

Материал: полиамид



Групповая
упаковка
2

Степень защиты **IP67**



Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	125	380-415	31.38.320.1600/ 334514


Материал: полиамид

Розетки фланцевые прямые



Групповая
упаковка
20

Степень защиты **IP44**




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	16	220-240	31.01.309.0900/ 334371

Материал: полиамид



Групповая
упаковка
40

Степень защиты **IP44**




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.*
	2P+E	16	220-240	31.01.310.0600/ 334373

Материал: полиамид



Групповая
упаковка
40

Степень защиты **IP44**

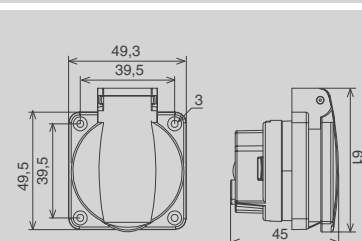

Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	16	220-240	31.01.310.0900/ 193428

Материал: полиамид



Розетки фланцевые прямые



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.20.321.0900/ 334414
	2P+E	6 ч	16	220-240	31.21.321.0900/ 334420



Материал: полиамид



Степень защиты IP44




Степень защиты IP67



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.22.321.1600/ 334427
	3P+E	6 ч	16	380-415	31.23.321.1600/ 334435



Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.05.321.1600/ 334388
	3P+E+N	6 ч	16	380-415	31.06.321.1600/ 334394



Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67



Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.24.321.0900/ 334443
	2P+E	6 ч	32	220-240	31.25.321.0900

Материал: полиамид

Розетки фланцевые прямые




Групповая
упаковка
10

Степень защиты **IP44**



Групповая
упаковка
10

Степень защиты **IP67**

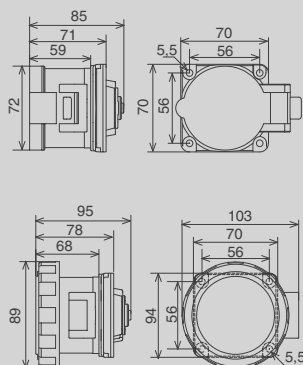

Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.26.321.1600/ 334459
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.27.321.1600

Материал: полиамид




Групповая
упаковка
10

Степень защиты **IP44**



Групповая
упаковка
10

Степень защиты **IP67**

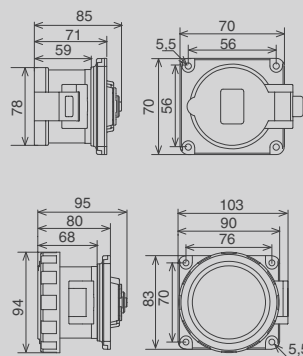

Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.07.322.1600/ 334401
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.08.322.1600/ 334407

Материал: полиамид




Групповая
упаковка
4

Степень защиты **IP44**



Групповая
упаковка
4

Степень защиты **IP67**

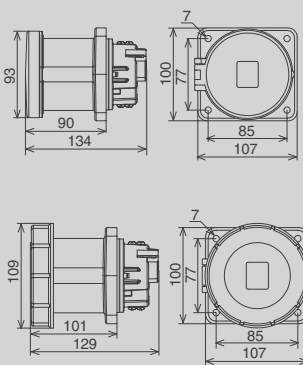

Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.28.322.0900/ 334473
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.29.322.0900/ 334479

Материал: полиамид




Групповая
упаковка
4

Степень защиты **IP44**



Групповая
упаковка
4

Степень защиты **IP67**

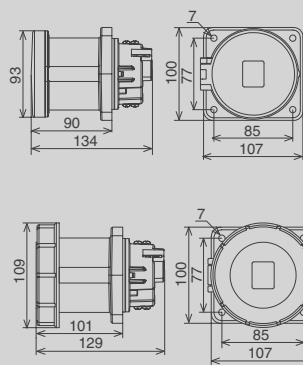


Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.31.322.1600/ 334485
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.32.322.1600/ 334491

Материал: полиамид



Розетки фланцевые прямые



Степень защиты IP44




Степень защиты IP67



Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.33.322.1600/ 334497
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.34.322.1600/ 334503



Степень защиты IP67




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	125	380-415	31.37.322.1600/ 334510

Материал: полиамид



Степень защиты IP67



Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	125	380-415	31.38.322.1600/ 334515

Материал: полиамид





t.plast®



Электроустановочное оборудование для влажных и пыльных помещений

Применение и преимущества.....	83
Пыле-влагозащищенная серия	85

Применение

Выключатели и розетки ТМ T.plast пыле-влагозащищенной серии IP54 предназначены для открытой установки во влажных, пыльных помещениях, на улице. Применяются в следующих областях : агропромышленное и нефтехимическое производство, склады, порты, автомойки, улицы, террасы, бассейны, строительные площадки, рестораны, школы, детские сады, производственные помещения.

Преимущества

- Ударопрочный материал изделия. Долговечность.
- Устойчивость к влаге, пыли и смене температурных режимов. Розетки можно устанавливать на улице, в неотапливаемых помещениях с нестабильным температурным режимом и влажностью.
- Возможность смонтировать несколько изделий в один блок.
- Легкий и быстрый монтаж.
- Обеспечение надежного и плотного контакта с электровилкой (штепселем).
- Широкий модельный ряд для горизонтального и вертикального монтажа: выключатели, розетки, телевизионные и телефонные розетки, кнопки звонка, таймеры и прочее.



- Выключатели и розетки ТМ T.plast пыле-влагозащищенной серии IP54 предназначены для открытой установки на складах, строительных площадках, в бассейнах, портах, доках, автомойках, гаражах, ресторанах, школах, детских садах, дворах, террасах и т.д.



Пыле-влагозащищенная серия

  Групповая упаковка 10  Вес, упак. 1200	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул
	Выключатель одно-клавишный	74x80x50	IP54	10	250	32.01.001.0601/ 83850
  Групповая упаковка 10  Вес, упак. 1200	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул
	Выключатель двух-клавишный	74x80x50	IP54	10	250	32.01.002.0601/ 83851
  Групповая упаковка 10  Вес, упак. 1200	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул
	Выключатель проходной одноклавишный	74x80x50	IP54	10	250	32.01.003.0601/ 320980
  Групповая упаковка 10  Вес, упак. 1200	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул
	Выключатель одноклавишный с подсветкой	74x80x50	IP54	10	250	32.01.008.0601/ 334518
  Групповая упаковка 10  Вес, упак. 1200	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул
	Выключатель проходной одноклавишный с подсветкой	74x80x50	IP54	10	250	32.01.009.0601/ 334519
  Групповая упаковка 10  Вес, упак. 1200	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул
	Кнопка звонка	74x80x50	IP54	10	250	32.01.012.0601/ 87665
  Групповая упаковка 10  Вес, упак. 1200	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул
	Кнопка звонка с подсветкой	74x80x50	IP54	10	250	32.01.014.0601
  Групповая упаковка 10  Вес, упак. 1200	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул
	Выключатель проходной двухклавишный	74x80x50	IP54	10	250	32.01.017.0601/ 334521

Пыле-влагозащитенная серия

	 Групповая упаковка 10  Вес, упак. 1200	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул	
		Розетка с/з с крышкой	74x80x50	IP54	16	250	32.01.025.0601/ 84518	
	 Групповая упаковка 10  Вес, упак. 1200	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул	
		Розетка телефонная RJ11 с крышкой	74x80x50	IP54			32.01.041.0601	
	 Групповая упаковка 10  Вес, упак. 1200	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул	
		Розетка TV конечная с крышкой	74x80x50	IP54			32.01.066.0601	
	 Групповая упаковка 5  Вес, упак. 1000	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Заземление	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул
		Блок из выключателя одноклавишного и розетки с/з с крышкой	134x80x50	IP54		10; 16	250	32.01.101.0601/ 334524
	 Групповая упаковка 5  Вес, упак. 1000	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Заземление	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул
		Блок из выключателя двухклавишного и розетки с/з с крышкой	134x80x50	IP54		10; 16	250	32.01.102.0601/ 334525
	 Групповая упаковка 5  Вес, упак. 1000	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Заземление	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул
		Блок из выключателя проходного одноклавишного и розетки с/з с крышкой	134x80x50	IP54		16	250	32.01.103.0601/ 334526
	 Групповая упаковка 5  Вес, упак. 1000	Наименование	Габариты, мм	Степень защиты	Заземление	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Артикул
		Блок из двух розеток с/з с крышкой	134x80x50	IP54		16	250	32.01.125.0601/ 224858



KEINER FÜHRUNGSFÄHIGKEIT
GANGER ZUM VERKEHR
IM STRASSEN ABSTELLEN!



t.plast®



Колодки и удлинители


Применение и преимущества.....	89
Удлинители с/з	91
Удлинители с/з с выключателем	91
Удлинители б/з.....	91
Колодки с/з.....	92
Колодки с/з с выключателем.....	92
Колодки б/з	93
Удлинители на катушке и рамке, шнуры-удлинители	
Применение и преимущества.....	94
Шнуры-удлинители	95
Удлинители на рамке	95
Удлинители на катушке.....	97

Применение

Предназначены для использования в быту, офисе, в загородном доме для подключения всевозможных электроприборов различного назначения (бытовая техника, промышленные инструменты и т.д.). Различные варианты исполнения розеток и вилок (плоская или круглая, с заземлением или без заземления) в количестве от 2 до 6 розеток, позволяют подключать электроприборы любой марки мощностью до 3500 Вт.

Преимущества

- Корпус изготовлен из , самозатухающего АБС пластика . Сохраняет цвет с течением времени, не трескается, устойчив к механическим воздействиям.
- Контактная группа изготовлена из латуни марки MS-70 и сконструирована таким образом, что сохраняет форму и конструкцию в первоначальном виде, что обеспечивает надежный электрический контакт на протяжении всего срока службы изделия.
- Контакты удлинителя находятся во вставке из полиамида, он не поддерживает горение, что гарантирует пожаробезопасность изделия.
- Защищенный кончик сетевого шнура обжат латунным наконечником, который не допускает распушение жилы, подрезания проводочек жилы крепежным винтом, и обеспечивает достаточное пятно контакта между жилой и контактом удлинителя.
- Неразборная литая вилка удлинителей ТМ Т-plast изготовлена из пластика ПВХ рецептуры OM-40 (такой же материал используется для изготовления внешней оболочки провода). При изготовлении вилки используется никелированный цельнолатунный штиф стойкий к механическим нагрузкам. Никелевое покрытие защищает штиф от окисления.
- Конструкция розеток с заземляющими контактами позволяет подключать устройства с круглыми и плоскими вилками.
- Шнуры удлинителей имеют нерастрескивающую оболочку с двойной изоляцией, стойкой к деформации при температурах до +70 °С.
- Жилы шнуров медные, многопроволочные, что обеспечивает повышенную гибкость.
- Наличие выключателя позволяет отключить электроприборы, не вынимая вилки из штепсельной розетки.

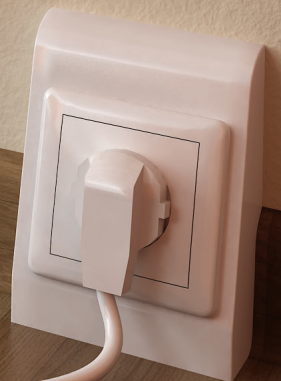

Удлинитель с/з



Кол-во гнезд	Длина провода	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Сечение, мм ²	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
2	2 м	белый	2P+E	16	250	1	1/20	0,28	330x240x210	32.75.221.0402/ 35439
	3 м						1/19	0,35		32.75.221.0403/ 334546
	5 м						1/14	0,49		32.75.221.0405/ 334547
	7 м						1/10	0,68		32.75.221.0407/ 334548
	10 м						1/8	0,90		32.75.221.0410/ 334549
	15 м						1/8	1,29		32.75.221.0415/ 334550



Кол-во гнезд	Длина провода	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Сечение, мм ²	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
3	2 м	белый	2P+E	16	250	1	1/18	0,30	330x240x210	32.75.321.0402/ 334552
	3 м						1/14	0,38		32.75.321.0403/ 334553
	5 м						1/14	0,53		32.75.321.0405/ 35447
	7 м						1/10	0,71		32.75.321.0407/ 334554
	10 м						1/8	1,16		32.75.321.0410/ 334555
	15 м						1/8	1,33		32.75.321.0415/ 334556



Кол-во гнезд	Длина провода	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Сечение, мм ²	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
4	2 м	белый	2P+E	16	250	1	1/14	0,35	330x240x210	32.75.421.0402/ 35451
	3 м						1/14	0,41		32.75.421.0403/ 334557
	5 м						1/14	0,56		32.75.421.0405/ 334558
	7 м						1/10	0,76		32.75.421.0407/ 334559
	10 м						1/8	0,96		32.75.421.0410/ 334560
	15 м						1/8	1,38		32.75.421.0415/ 334561



Кол-во гнезд	Длина провода	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Сечение, мм ²	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
6	2 м	белый	2P+E	16	250	1	1/10	0,42	330x240x210	32.75.621.0402/ 35457
	3 м						1/8	0,48		32.75.621.0403/ 35458
	5 м						1/8	0,64		32.75.621.0405/ 35459

Удлинитель с/з с выключателем



Скоро в продаже

Кол-во гнезд	Длина провода	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Сечение, мм ²	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
3	2 м	белый	2P+E	16	250	1	1/18	0,30	330x240x210	32.75.311.0402
	3 м						1/14	0,38		32.75.311.0403
	5 м						1/14	0,53		32.75.311.0405
	7 м						1/10	0,71		32.75.311.0407
	10 м						1/8	1,16		32.75.311.0410
	15 м						1/8	1,33		32.75.311.0415



Кол-во гнезд	Длина провода	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Сечение, мм ²	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
4	2 м	белый	2P+E	16	250	1	1/14	0,36	330x240x210	32.75.411.0402/ 334564
	3 м						1/14	0,46		32.75.411.0403/ 334565
	5 м						1/14	0,61		32.75.411.0405/ 334566
	7 м						1/10	0,77		32.75.411.0407/ 334567
	10 м						1/8	0,99		32.75.411.0410/ 334568
	15 м						1/8	1,38		32.75.411.015/ 334569



Кол-во гнезд	Длина провода	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Сечение, мм ²	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
6	2 м	белый	2P+E	16	250	1	1 / 8	0,43	330x240x210	32.75.611.0402/ 35460
	3 м						1 / 8	0,53		32.75.611.0403/ 35461
	5 м						1 / 8	0,69		32.75.611.0405/ 35462

Удлинитель б/з



Кол-во гнезд	Длина провода	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Сечение, мм²	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
2	2 м 3 м 5 м 7 м 10 м 15 м	белый	2P	10	250	0,75	1/24 1/22 1/15 1/12 1/10 1/8	0,20 0,25 0,36 0,46 0,62 0,89	330x240x210	32.75.220.0402/ 35442 32.75.220.0403/ 334528 32.75.220.0405/ 334529 32.75.220.0407/ 334530 32.75.220.0410/ 334531 32.75.220.0415/ 334532



Кол-во гнезд	Длина провода	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Сечение, мм²	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
3	2 м 3 м 5 м 7 м 10 м 15 м	белый	2P	10	250	0,75	1/20 1/19 1/15 1/15 1/10 1/8	0,22 0,29 0,37 0,49 0,65 0,93	330x240x210	32.75.320.0402/ 334534 32.75.320.0403/ 334535 32.75.320.0405/ 334536 32.75.320.0407/ 334537 32.75.320.0410/ 334538 32.75.320.0415/ 334539



Кол-во гнезд	Длина провода	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Сечение, мм²	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
4	2 м 3 м 5 м 7 м 10 м 15 м	белый	2P	10	250	0,75	1/19 1/18 1/15 1/12 1/10 1/8	0,24 0,30 0,41 0,50 0,67 0,95	330x240x210	32.75.420.0402/ 35454 32.75.420.0403/ 35455 32.75.420.0405/ 334541 32.75.420.0407/ 334542 32.75.420.0410/ 334543 32.75.420.0415/ 334544

Колодки с/з



Кол-во гнезд	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
2	белый	2P+E	16	250	1 / 50	0,08	330x240x210	32.75.221.0400/ 334545



Кол-во гнезд	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
3	белый	2P+E	16	250	1 / 40	0,11	330x240x210	32.75.321.0400/ 334551



Кол-во гнезд	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
4	белый	2P+E	16	250	1 / 24	0,15	330x240x210	32.75.421.0400/ 252992



Кол-во гнезд	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
6	белый	2P+E	16	250	1 / 16	0,22	330x240x210	32.75.621.0400/ 334562

Колодки с/з с выключателем



Скоро в продаже

Кол-во гнезд	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
3	белый	2P+E	16	250	1 / 40	0,11	330x240x210	32.75.311.0400



Кол-во гнезд	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
4	белый	2P+E	16	250	1 / 24	0,17	330x240x210	32.75.411.0400/ 334563



Кол-во гнезд	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
6	белый	2P+E	16	250	1 / 16	0,24	330x240x210	32.75.611.0400/ 334570

Колодки б/з



Кол-во гнезд	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
2	белый	2P	10	250	1 / 60	0,06	330x240x210	32.75.220.0400/ 334527



Кол-во гнезд	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
3	белый	2P	10	250	1 / 48	0,09	330x240x210	32.75.320.0400/ 334533



Кол-во гнезд	Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Упаковка, шт. инд. / транспорт.	Вес одного изделия (кг)	Габаритные размеры (мм)	Арт.
4	белый	2P	10	250	1 / 30	0,11	330x240x210	32.75.420.0400/ 334540



Применение

Шнуры-удлинители и шнуры-удлинители на рамке

предназначены для подключения электроприборов, удаленных на расстоянии до 50 метров от стационарной розетки. Подходят для использования как в помещении, так на улице. Качественный материал изделия и тщательно продуманная конструкция – гарантия вашей безопасности и долгий срок службы удлинителя. Штепсельная розетка оснащена защитными шторками, провод-ПВС.

Удлинители на катушке

На садовых участках, в автомастерских, в быту и при ведении строительных работ.

Преимущества

Шнуры-удлинители и шнуры-удлинители на рамке

- Длина провода рассчитана таким образом, чтобы шнур можно было применить и дома, и в офисе, и на стройплощадке;
- Литая вилка удлинителя прочна в эксплуатации;
- Провод высокого качества. На провод наносится маркировка производителя, с типом и сечением провода;
- Предусмотрена защита от попадания влаги к токоведущим частям (IP44), что повышает безопасность использования в условиях повышенной влажности.
- Крепежная рамка обеспечивает удобство смотки, транспортировки и хранения изделия.

Удлинители на катушке

- Конструкция корпуса обеспечивает быструю смотку-размотку удлинителя, удобство транспортировки и хранения, надежность и безопасность эксплуатации;
- Литая вилка;
- Провод высокого качества. На провод наносится маркировка производителя, с типом и сечением провода;
- Предусмотрена защита от детей
- Для части позиций предусмотрена защита (подпружиненные крышки) гнезд розеток от попадания посторонних предметов.

ПВС 2х0,75 без заземления


Кол-во гнезд	Цвет	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
1	оранжевый	10	2200	10	0,7	35	0,048	460х330х320	70.50.01.01.01/ 382283
				20	1,2	20			70.50.01.01.02/ 382284
				30	1,8	15			70.50.01.01.03/ 382285
				40	2,3	10			70.50.01.01.04/ 382286
				50	2,9	8			70.50.01.01.05/ 382287

ПВС 3х0,75 с заземлением


Кол-во гнезд	Цвет	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
1	оранжевый	10	2200	10	0,8	30	0,048	460х330х320	70.50.02.01.01/ 382288
				20	1,4	20			70.50.02.01.02/ 382289
				30	2,0	10			70.50.02.01.03/ 382290
				40	2,7	10			70.50.02.01.04/ 382291
				50	3,4	8			70.50.02.01.05/ 382292

ПВС 3х1 с заземлением


Кол-во гнезд	Цвет	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
1	оранжевый	16	3500	20	1,5	15	0,048	460х330х320	70.50.02.02.02/ 382293
				30	2,2	10			70.50.02.02.03/ 382294
				40	2,9	8			70.50.02.02.04/ 382295
				50	3,6	8			70.50.02.02.05/ 382296

ПВС 3х1,5 с заземлением


Кол-во гнезд	Цвет	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
1	оранжевый	16	3500	20	1,9	15	0,048	460х330х320	70.50.02.03.02/ 382297
				30	2,8	8			70.50.02.03.03/ 382298
				40	3,8	8			70.50.02.03.04/ 382299
				50	4,7	5			70.50.02.03.05/ 382300

на рамке ПВС 2х0,75 без заземления


Кол-во гнезд	Цвет	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
1	оранжевый	10	2200	10	0,8	15	0,048	460х330х320	70.50.03.01.01/ 382246
				20	1,4	12			70.50.03.01.02/ 382247
				30	1,9	10			70.50.03.01.03/ 382248
				40	2,5	8			70.50.03.01.04/ 382249
				50	3,0	6			70.50.03.01.05/ 382250

на рамке ПВС 3х0,75 с заземлением


Кол-во гнезд	Цвет	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
1	оранжевый	10	2200	10	1,0	15	0,048	460х330х320	70.50.04.01.01/ 382251
				20	1,6	12			70.50.04.01.02/ 382252
				30	2,2	10			70.50.04.01.03/ 382253
				40	2,9	8			70.50.04.01.04/ 382254
				50	3,6	6			70.50.04.01.05/ 382255

на рамке ПВХ 3x1 с заземлением



Кол-во гнезд	Цвет	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
1	оранжевый	16	3500	20	1.7	12	0,048	460x330x320	70.50.04.02.02/
				30	2.4	10			382256
				40	3.1	8			70.50.04.02.03/
				50	3.8	6			382257
									70.50.04.02.04/
									382258
									70.50.04.02.05/
									382259

на рамке ПВХ 3x1,5 с заземлением



Кол-во гнезд	Цвет	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
1	оранжевый	16	3500	20	2.1	10	0,048	460x330x320	70.50.04.03.02/
				30	3.0	8			382260
				40	3.9	6			70.50.04.03.03/
				50	4.8	5			382261
									70.50.04.03.04/
									382262
									70.50.04.03.05/
									382263

на рамке ПВХ 3x1 с заземлением



Кол-во гнезд	Цвет	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
3	оранжевый	16	3500	20	1.8	8	0,048	460x330x320	70.52.04.02.02
				30	2.6	6			70.52.04.02.03
				40	3.2	6			70.52.04.02.04
				50	4.0	5			70.52.04.02.05

на рамке ПВХ 3x1,5 с заземлением



Кол-во гнезд	Цвет	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
3	оранжевый	16	3500	20	2.2	8	0,048	460x330x320	70.52.04.03.02
				30	3.2	6			70.52.04.03.03
				40	4.0	6			70.52.04.03.04
				50	5.0	5			70.52.04.03.05

на катушке ПВС 2х0,75 без заземления


Кол-во гнезд	Цвет провода	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
4	оранжевый	10	2200	20 30 40 50	2,3 2,8 3,4 3,9	1	0,022	240x260x350	70.51.02.01.01 70.51.02.01.02 70.51.02.01.03 70.51.02.01.04

на катушке с заземлением


Тип провода	Кол-во гнезд	Цвет провода	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Максимальная мощность при намотан. проводе, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
ПВС 3х0,75 ПВС 3х1 ПВС 3х1,5 ПВС 3х0,75 ПВС 3х1 ПВС 3х1,5 ПВС 3х0,75 ПВС 3х1 ПВС 3х1,5 ПВС 3х0,75 ПВС 3х1 ПВС 3х1,5	4	оранж.	10 16 16 10 16 16 10 16 16 10 16 16	2200 3500 3500 2200 3500 3500 2200 3500 3500 2200 3500 3500	1100 1750 1750 1100 1750 1750 1100 1750 1750 1100 1750 1750	20 20 20 30 30 30 40 40 40 50 50 50	2,5 2,7 3,1 3,1 3,4 4,0 3,8 4,1 4,9 4,5 4,8 5,8	1	0,022	240x260x350	70.51.02.02.01 70.51.02.03.01 70.51.02.04.01 70.51.02.02.02 70.51.02.03.02 70.51.02.04.02 70.51.02.02.03 70.51.02.03.03 70.51.02.04.03 70.51.02.02.04 70.51.02.03.04 70.51.02.04.04

на катушке с заземлением и с подпружиненной крышкой


Тип провода	Кол-во гнезд	Цвет провода	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Максимальная мощность при намотан. проводе, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
ПВС 3х1 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1 ПВС 3х1,5	4	оранж.	16	3500	1750	20 20 30 30 40 40 50 50	2,7 3,1 3,4 4,0 4,1 4,9 4,8 5,8	1	0,022	240x260x350	70.51.02.05.01 70.51.02.06.01 70.51.02.05.02 70.51.02.06.02 70.51.02.05.03 70.51.02.06.03 70.51.02.05.04 70.51.02.06.04

на катушке без заземления и с подпружиненной крышкой


Тип провода	Кол-во гнезд	Цвет провода	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Максимальная мощность при намотан. проводе, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
ПВС 2х0,75 ПВС 2х0,75 ПВС 2х0,75 ПВС 2х0,75	3	оранж.	10	2200	1100	20 30 40 50	2,3 2,9 3,6 4,2	1	0,022	240x260x350	70.53.02.01.01 70.53.02.01.02 70.53.02.01.03 70.53.02.01.04

на катушке с заземлением и с подпружиненной крышкой


Тип провода	Кол-во гнезд	Цвет провода	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Максимальная мощность при намотан. проводе, Вт	Длина шнура, м	Вес одного изделия, кг	Кол-во в упаковке	Объем коробки, м³	Габаритные размеры, мм	Арт.
ПВС 3х1 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1 ПВС 3х1,5	3	оранж.	16	3500	1750	20 20 30 30 40 40 50 50	2,7 3,1 3,5 4,1 4,3 5,1 5,1 6,1	1	0,022	240x260x350	70.53.02.05.01 70.53.02.04.01 70.53.02.05.02 70.53.02.04.02 70.53.02.05.03 70.53.02.04.03 70.53.02.05.04 70.53.02.04.04



t.plast®

2018 TP1231

Кабель - Провод

Преимущества медных проводников ТМ Т.plast	99
Провод ПВС	100
Провод ПуГВ	102
Кабель ВВГ и ВВГнг	104
Провод ВВГп и ВВГп-нг	107
Провод ПВС с вилкой	109


В наш век мощного электропотребления на рынке кабельной продукции огромное разнообразие кабелей и проводов с разными характеристиками. Среди различных типов проводов наибольшую популярность имеют медные проводники. Они на порядок дороже, чем алюминиевые, но имеют множество преимуществ. Медные проводники, отличаются большей электрической проводимостью и менее подвержены коррозии. Они прочные и гибкие, а это очень важно при монтаже электропроводки. Медная проводка более долговечна. Медь не окисляется, что нельзя сказать об алюминии.

Алюминиевые провода, в случае соприкосновения с воздухом, быстро окисляются, в результате на их поверхности образуется тугоплавкая окись, пленка, она плохо проводит электрический ток, а, следовательно, препятствует созданию хорошего контакта. Место плохого контакта будет постоянно греться и искрить. При креплении в винтовых зажимах, алюминиевые проводники, проявляют такой недостаток, как низкий предел текучести, в результате алюминиевые провода выскальзывают из-под зажима, ослабляют контакт, и поэтому, места крепления алюминиевых жил, требуют периодической проверки.

Преимущества медных проводников ТМ Т.plast.

Медные провода обеспечивают высокую надежность соединения и исключают замыкание в местах крепления к электрическим приборам и между собой. Проводники из меди позволяют обеспечить необходимое качество контакта и надежное электроснабжение, электропитание.

Медные проводники отличаются большой гибкостью и виброустойчивостью, применяются не только, в электрической проводке помещений, но и в бытовой технике, автомобилестроении и прочих современных отраслях. Очевидные преимущества меди связаны с физико-химическими свойствами. Компания ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ» предлагает под ТМ Т.plast медный кабель и провод. Возможно, выбрать проводник необходимого сечения и свойств.

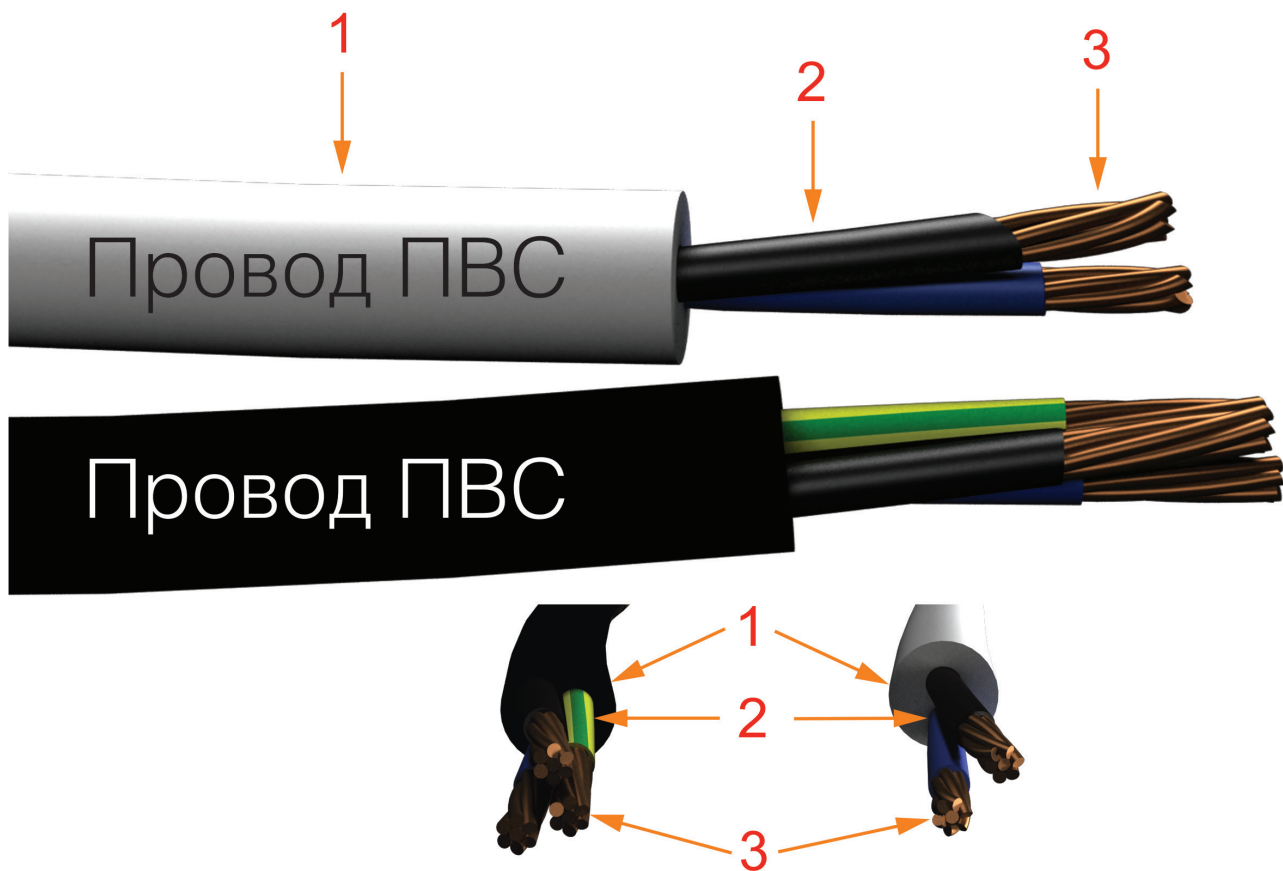

Конструкция

ПВС-провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.

1. Наружная оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму.

2. Изоляция - из ПВХ пластиката.

3. Токопроводящая жила - медная, круглой формы, многопроволочная.

Применение

Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.

Технические характеристики

-Диапазон температур эксплуатации проводов исполнения: от -40° до +40°С

-Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70°С

-Провода после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин.

-Провода не распространяют горение при одиночной прокладке









-Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов (движений)


-Установленная безотказная наработка должна быть: не менее 5000 ч; для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: не менее 12000 ч

- Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию

- Срок службы проводов: не менее 6 лет для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: не менее 10 лет

Провод ПВС

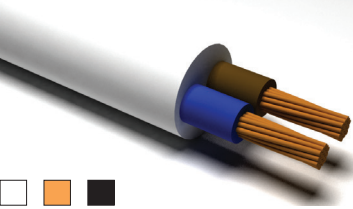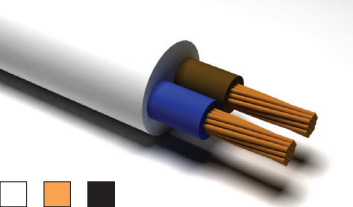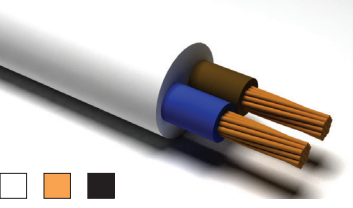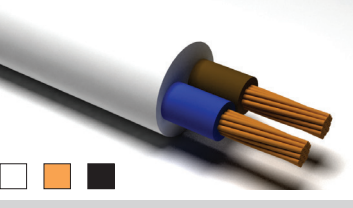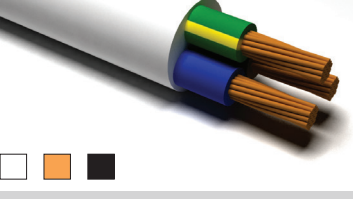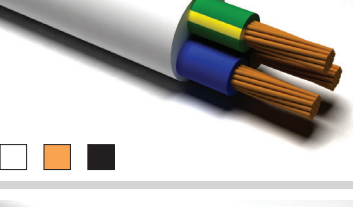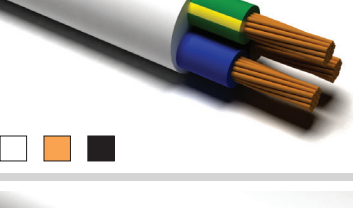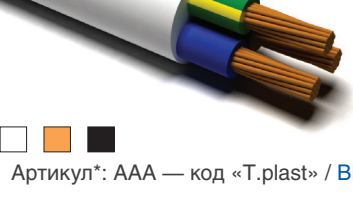 	Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (Белый)	Арт. (Оранжевый)	Арт. (Черный)
	0,75	2	Белый; Оранжевый; Черный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.01.001.001/ 253366 70.01.002.001 70.01.003.001 70.01.004.001 70.01.005.001	70.01.001.009/ 306675 70.01.002.009 70.01.003.009 70.01.004.009 70.01.005.009	70.01.001.017 70.01.002.017 70.01.003.017 70.01.004.017 70.01.005.017
 	Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (Белый)	Арт. (Оранжевый)	Арт. (Черный)
	1	2	Белый; Оранжевый; Черный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.01.001.002/ 253367 70.01.002.002 70.01.003.002 70.01.004.002 70.01.005.002	70.01.001.010/ 306676 70.01.002.010 70.01.003.010 70.01.004.010 70.01.005.010	70.01.001.018 70.01.002.018 70.01.003.018 70.01.004.018 70.01.005.018
 	Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (Белый)	Арт. (Оранжевый)	Арт. (Черный)
	1,5	2	Белый; Оранжевый; Черный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.01.001.003/ 253368 70.01.002.003 70.01.003.003 70.01.004.003 70.01.005.003	70.01.001.011/ 306677 70.01.002.011 70.01.003.011 70.01.004.011 70.01.005.011	70.01.001.019 70.01.002.019 70.01.003.019 70.01.004.019 70.01.005.019
 	Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (Белый)	Арт. (Оранжевый)	Арт. (Черный)
	2,5	2	Белый; Оранжевый; Черный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.01.001.004/ 253369 70.01.002.004 70.01.003.004 70.01.004.004 70.01.005.004	70.01.001.012/ 306678 70.01.002.012 70.01.003.012 70.01.004.012 70.01.005.012	70.01.001.020 70.01.002.020 70.01.003.020 70.01.004.020 70.01.005.020
 	Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (Белый)	Арт. (Оранжевый)	Арт. (Черный)
	0,75	3	Белый; Оранжевый; Черный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.01.001.005/ 253370 70.01.002.005 70.01.003.005 70.01.004.005 70.01.005.005	70.01.001.013 70.01.002.013 70.01.003.013 70.01.004.013 70.01.005.013	70.01.001.021 70.01.002.021 70.01.003.021 70.01.004.021 70.01.005.021
 	Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (Белый)	Арт. (Оранжевый)	Арт. (Черный)
	1,0	3	Белый; Оранжевый; Черный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.01.001.006/ 253371 70.01.002.006 70.01.003.006 70.01.004.006 70.01.005.006	70.01.001.014 70.01.002.014 70.01.003.014 70.01.004.014 70.01.005.014	70.01.001.022 70.01.002.022 70.01.003.022 70.01.004.022 70.01.005.022
 	Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (Белый)	Арт. (Оранжевый)	Арт. (Черный)
	1,5	3	Белый; Оранжевый; Черный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.01.001.007/ 253372 70.01.002.007 70.01.003.007 70.01.004.007 70.01.005.007	70.01.001.015 70.01.002.015 70.01.003.015 70.01.004.015 70.01.005.015	70.01.001.023 70.01.002.023 70.01.003.023 70.01.004.023 70.01.005.023
 	Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (Белый)	Арт. (Оранжевый)	Арт. (Черный)
	2,5	3	Белый; Оранжевый; Черный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.01.001.008/ 253373 70.01.002.008 70.01.003.008 70.01.004.008 70.01.005.008	70.01.001.016 70.01.002.016 70.01.003.016 70.01.004.016 70.01.005.016	70.01.001.024 70.01.002.024 70.01.003.024 70.01.004.024 70.01.005.024

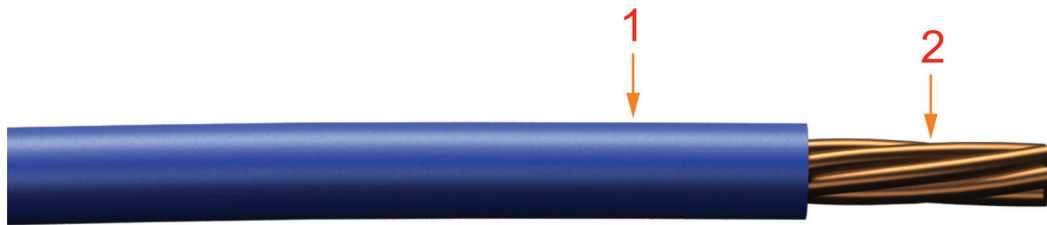

Конструкция

1. Изоляция - из поливинилхлоридного пластика.
2. Токопроводящая жила – из медной отоженной проволоки.

Применение

Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.

Провод ПуГВ применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.

Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.

Технические характеристики

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам: провода стойки к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 65°C

провода стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -50°C

провода стойкие к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до +35°C;

Монтаж проводов производится при температуре не ниже -15°C

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более +70°C

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года

Строительная длина - не менее 100 м

Срок службы проводов при эксплуатации - не менее 20 лет при соблюдении потребителем требований по транспортировке, хранению, монтажу и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления проводов.

Провод ПуГВ

	Сечение, мм ²	Цвет	Упаковка, м	Арт.
	0,5	Белый; синий; желто-зеленый; коричневый; черный	500 м;	70.03.001.001/ 254502 70.03.001.002/ 254503 70.03.001.003/ 254504 70.03.001.004/ 254505 70.03.001.005/ 254506



	Сечение, мм ²	Цвет	Упаковка, м	Арт.
	0,75	Белый; синий; желто-зеленый; коричневый; черный	500 м;	70.03.002.001/ 254507 70.03.002.002/ 254508 70.03.002.003/ 254509 70.03.002.004/ 254510 70.03.002.005/ 254511



	Сечение, мм ²	Цвет	Упаковка, м	Арт.
	1,0	Белый; синий; желто-зеленый; коричневый; черный	500 м;	70.03.003.001/ 254512 70.03.003.002/ 254513 70.03.003.003/ 254514 70.03.003.004/ 254515 70.03.003.005/ 254516




	Сечение, мм ²	Цвет	Упаковка, м	Арт.
	1,5	Белый; синий; желто-зеленый; коричневый; черный	500 м;	70.03.004.001/ 254517 70.03.004.002/ 254518 70.03.004.003/ 254519 70.03.004.004/ 254520 70.03.004.005/ 254521



	Сечение, мм ²	Цвет	Упаковка, м	Арт.
	2,5	Белый; синий; желто-зеленый; коричневый; черный	500 м;	70.03.005.001/ 254522 70.03.005.002/ 254523 70.03.005.003/ 254524 70.03.005.004/ 254525 70.03.005.005/ 254526



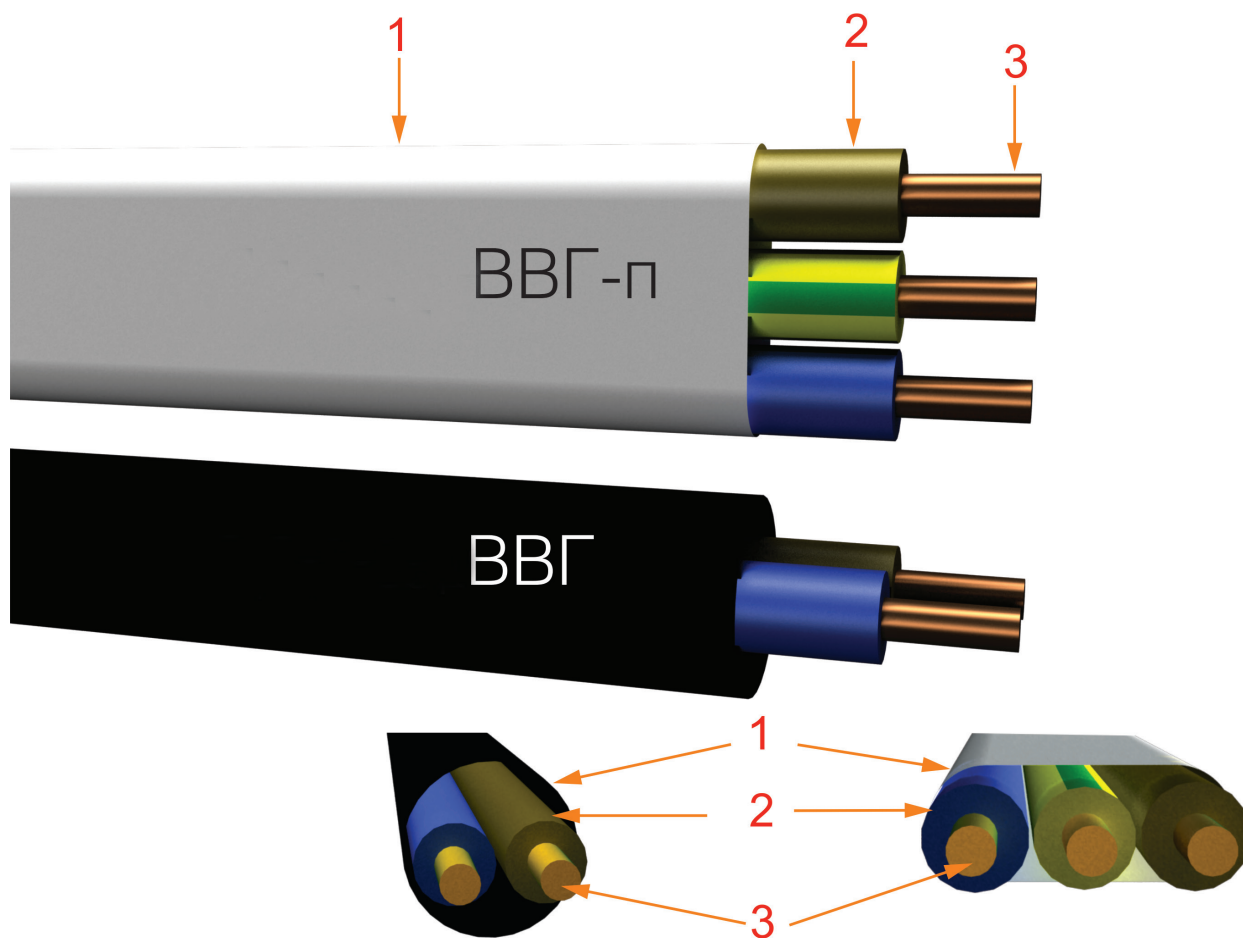

Конструкция

1. Наружная оболочка из ПВХ пластика.
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластика (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
3. Токопроводящая жила - медная, одно проволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы.


Применение


Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели ВВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Класс пожарной опасности: - П1.8.2.3.4


Технические характеристики


- Диапазон температур эксплуатации от -50°C до +50°C
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C до 98%
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°C
- Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей одножильных – 10 наружных диаметров, кабелей многожильных – 7.5 наружных диаметров.
- Номинальная частота - 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ – 3 кВ на напряжение 1 кВ – 3.5 кВ
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей ВВГ при эксплуатации: +70°C
- Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания: +160°C
- Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с
- Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более +80°C
- Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1,5-16 мм² — 450 м 25-70 мм² — 300 м 95 мм² и выше — 200 м
- Срок службы 30 лет
- Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию


Кабель ВВГ и ВВГнг

	Сечение, мм²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГ)	Арт. (ВВГнг)
	1,5	2	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.08.001.001 70.08.002.001 70.08.003.001 70.08.004.001 70.08.005.001	70.06.001.001 70.06.002.001 70.06.003.001 70.06.004.001 70.06.005.001


	Сечение, мм²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГ)	Арт. (ВВГнг)
	2,5	2	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.08.001.002 70.08.002.002 70.08.003.002 70.08.004.002 70.08.005.002	70.06.001.002 70.06.002.002 70.06.003.002 70.06.004.002 70.06.005.002


	Сечение, мм²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГ)	Арт. (ВВГнг)
	4,0	2	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.08.001.003 70.08.002.003 70.08.003.003 70.08.004.003 70.08.005.003	70.06.001.003 70.06.002.003 70.06.003.003 70.06.004.003 70.06.005.003


	Сечение, мм²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГ)	Арт. (ВВГнг)
	6,0	2	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.08.001.004 70.08.002.004 70.08.003.004 70.08.004.004 70.08.005.004	70.06.001.004 70.06.002.004 70.06.003.004 70.06.004.004 70.06.005.004


	Сечение, мм²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГ)	Арт. (ВВГнг)
	10,0	2	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.08.001.005 70.08.002.005 70.08.003.005 70.08.004.005 70.08.005.005	70.06.001.005 70.06.002.005 70.06.003.005 70.06.004.005 70.06.005.005


Кабель ВВГ и ВВГнг

	Сечение, мм²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГ)	Арт. (ВВГнг)
	1,5	3	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.08.001.006 70.08.002.006 70.08.003.006 70.08.004.006 70.08.005.006	70.06.001.006 70.06.002.006 70.06.003.006 70.06.004.006 70.06.005.006


	Сечение, мм²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГ)	Арт. (ВВГнг)
	2,5	3	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.08.001.007 70.08.002.007 70.08.003.007 70.08.004.007 70.08.005.007	70.06.001.007 70.06.002.007 70.06.003.007 70.06.004.007 70.06.005.007

	Сечение, мм²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГ)	Арт. (ВВГнг)
	4,0	3	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.08.001.008 70.08.002.008 70.08.003.008 70.08.004.008 70.08.005.008	70.06.001.008 70.06.002.008 70.06.003.008 70.06.004.008 70.06.005.008


	Сечение, мм²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГ)	Арт. (ВВГнг)
	6,0	3	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.08.001.009 70.08.002.009 70.08.003.009 70.08.004.009 70.08.005.009	70.06.001.009 70.06.002.009 70.06.003.009 70.06.004.009 70.06.005.009

	Сечение, мм²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГ)	Арт. (ВВГнг)
	10,0	3	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.08.001.010 70.08.002.010 70.08.003.010 70.08.004.010 70.08.005.010	70.06.001.010 70.06.002.010 70.06.003.010 70.06.004.010 70.06.005.010


Провод ВВГп и ВВГп-нг




Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГп)	Арт. (ВВГп-нг)
1,5	2	Чёрный	100 м;	70.09.001.001	70.10.001.001
			50 м;	70.09.002.001	70.10.002.001
			30 м;	70.09.003.001	70.10.003.001
			20 м;	70.09.004.001	70.10.004.001
			10 м;	70.09.005.001	70.10.005.001




Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГп)	Арт. (ВВГп-нг)
2,5	2	Чёрный	100 м;	70.09.001.002	70.10.001.002
			50 м;	70.09.002.002	70.10.002.002
			30 м;	70.09.003.002	70.10.003.002
			20 м;	70.09.004.002	70.10.004.002
			10 м;	70.09.005.002	70.10.005.002



Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГп)	Арт. (ВВГп-нг)
4,0	2	Чёрный	100 м;	70.09.001.003	70.10.001.003
			50 м;	70.09.002.003	70.10.002.003
			30 м;	70.09.003.003	70.10.003.003
			20 м;	70.09.004.003	70.10.004.003
			10 м;	70.09.005.003	70.10.005.003





Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГп)	Арт. (ВВГп-нг)
6,0	2	Чёрный	100 м;	70.09.001.004	70.10.001.004
			50 м;	70.09.002.004	70.10.002.004
			30 м;	70.09.003.004	70.10.003.004
			20 м;	70.09.004.004	70.10.004.004
			10 м;	70.09.005.004	70.10.005.004





Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГп)	Арт. (ВВГп-нг)
10,0	2	Чёрный	100 м;	70.09.001.005	70.10.001.005
			50 м;	70.09.002.005	70.10.002.005
			30 м;	70.09.003.005	70.10.003.005
			20 м;	70.09.004.005	70.10.004.005
			10 м;	70.09.005.005	70.10.005.005


Провод ВВГп и ВВГп-нг

	Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГп)	Арт. (ВВГп-нг)
	1,5	3	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.09.001.006 70.09.002.006 70.09.003.006 70.09.004.006 70.09.005.006	70.10.001.006 70.10.002.006 70.10.003.006 70.10.004.006 70.10.005.006

	Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГп)	Арт. (ВВГп-нг)
	2,5	3	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.09.001.007 70.09.002.007 70.09.003.007 70.09.004.007 70.09.005.007	70.10.001.007 70.10.002.007 70.10.003.007 70.10.004.007 70.10.005.007

	Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГп)	Арт. (ВВГп-нг)
	4,0	3	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.09.001.008 70.09.002.008 70.09.003.008 70.09.004.008 70.09.005.008	70.10.001.008 70.10.002.008 70.10.003.008 70.10.004.008 70.10.005.008

	Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГп)	Арт. (ВВГп-нг)
	6,0	3	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.09.001.009 70.09.002.009 70.09.003.009 70.09.004.009 70.09.005.009	70.10.001.009 70.10.002.009 70.10.003.009 70.10.004.009 70.10.005.009

	Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (ВВГп)	Арт. (ВВГп-нг)
	10,0	3	Чёрный	100 м; 50 м; 30 м; 20 м; 10 м;	70.09.001.010 70.09.002.010 70.09.003.010 70.09.004.010 70.09.005.010	70.10.001.010 70.10.002.010 70.10.003.010 70.10.004.010 70.10.005.010

Провод ПВС с вилкой

Шнуры с вилкой используются с целью подключения электроприборов к электрической сети. Причем они одинаково приспособлены как для временно-го, так и для стационарного подключения. Они могут быть использованы как для замены износившихся старых шнуров, так и для любых других целей:

- изготовления переносок, временного подключения световых приборов,
- удлинения уже проложенных в помещении шнуров и так далее.

Такие шнуры характеризуются высокой степенью гибкости и могут быть с заземлением и без него.



Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (Белый)	Арт. (Черный)	Арт. (Оранжевый)
0,75	2	Белый; Черный; Оранжевый;	50 м;	70.02.001.010	70.02.006.010	70.02.010.010
			40 м;	70.02.001.009	70.02.006.009	70.02.010.009
			30 м;	70.02.001.008	70.02.006.008	70.02.010.008
			25 м;	70.02.001.007	70.02.006.007	70.02.010.007
			20 м;	70.02.001.006	70.02.006.006	70.02.010.006
			16 м;	70.02.001.005	70.02.006.005	70.02.010.005
			10 м;	70.02.001.004	70.02.006.004	70.02.010.004
			5 м;	70.02.001.003	70.02.006.003	70.02.010.003
			3 м;	70.02.001.002	70.02.006.002	70.02.010.002
			2 м;	70.02.001.001	70.02.006.001	70.02.010.001



Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (Белый)	Арт. (Черный)	Арт. (Оранжевый)
1,0	2	Белый; Черный; Оранжевый;	50 м;	70.02.002.010	70.02.007.010	70.02.011.010
			40 м;	70.02.002.009	70.02.007.009	70.02.011.009
			30 м;	70.02.002.008	70.02.007.008	70.02.011.008
			25 м;	70.02.002.007	70.02.007.007	70.02.011.007
			20 м;	70.02.002.006	70.02.007.006	70.02.011.006
			16 м;	70.02.002.005	70.02.007.005	70.02.011.005
			10 м;	70.02.002.004	70.02.007.004	70.02.011.004
			5 м;	70.02.002.003	70.02.007.003	70.02.011.003
			3 м;	70.02.002.002	70.02.007.002	70.02.011.002
			2 м;	70.02.002.001	70.02.007.001	70.02.011.001



Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (Белый)	Арт. (Черный)	Арт. (Оранжевый)
0,75	3	Белый; Черный; Оранжевый;	50 м;	70.02.004.010	70.02.008.010	70.02.012.010
			40 м;	70.02.004.009	70.02.008.009	70.02.012.009
			30 м;	70.02.004.008	70.02.008.008	70.02.012.008
			25 м;	70.02.004.007	70.02.008.007	70.02.012.007
			20 м;	70.02.004.006	70.02.008.006	70.02.012.006
			16 м;	70.02.004.005	70.02.008.005	70.02.012.005
			10 м;	70.02.004.004	70.02.008.004	70.02.012.004
			5 м;	70.02.004.003	70.02.008.003	70.02.012.003
			3 м;	70.02.004.002	70.02.008.002	70.02.012.002
			2 м;	70.02.004.001	70.02.008.001	70.02.012.001



Сечение, мм ²	Кол-во жил	Цвет	Упаковка, м	Арт. (Белый)	Арт. (Черный)	Арт. (Оранжевый)
1,0	3	Белый; Черный; Оранжевый;	50 м;	70.02.005.010	70.02.009.010	70.02.013.010
			40 м;	70.02.005.009	70.02.009.009	70.02.013.009
			30 м;	70.02.005.008	70.02.009.008	70.02.013.008
			25 м;	70.02.005.007	70.02.009.007	70.02.013.007
			20 м;	70.02.005.006	70.02.009.006	70.02.013.006
			16 м;	70.02.005.005	70.02.009.005	70.02.013.005
			10 м;	70.02.005.004	70.02.009.004	70.02.013.004
			5 м;	70.02.005.003	70.02.009.003	70.02.013.003
			3 м;	70.02.005.002	70.02.009.002	70.02.013.002
			2 м;	70.02.005.001	70.02.009.001	70.02.013.001





t.plast[®]



Отделочные материалы с кабельными каналами

Плинтус ПВХ с центральным кабель-каналом /47 мм/	112, 118
Плинтус ПВХ с центральным кабель-каналом /58 мм/	112, 114-117
Плинтус ПВХ с центральным кабель-каналом /68 мм/	112, 119
Плинтус ПВХ с центральным кабель-каналом /86 мм/	112, 119
Плинтус ПВХ с центральной съемной панелью и кабель-каналом /68 мм/	113, 119
Плинтус ПВХ с центральной съемной панелью и кабель-каналом /86 мм/	113, 119
Плинтус ПВХ с центральной съемной панелью и кабель-каналом /63 мм/	113, 118
Аксессуары для плинтуса ПВХ.....	120
Монтажный бокс	121
Наличник ПВХ с кабель-каналом	122

Плинтус с мягким краем и центральным кабель-каналом



Компания ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ» под ТМ T.plast производит плинтус ПВХ различных моделей и размеров. Все изделия выполнены из жесткого пластика, не позволяющего плинтусу деформироваться при монтаже и дальнейшей эксплуатации. Высококачественное сырье обеспечивает устойчивость плинтуса к влаге и механическим повреждениям. Тщательно просчитанная конструкция моделей плинтуса имеет кабель-канал и мягкий край, а значительный отступ от стены дает возможность оставлять большой компенсационный зазор для напольных покрытий. Центральный кабель-канал легко монтируется, обеспечивает надежное сцепление. Также быстро можно произвести демонтаж кабель-канала для ремонта электрокоммуникаций. Плинтус долговечен, имеет эстетичный вид, не требует дополнительной обработки и легко поддается влажной чистке. Представленный цветовой ассортимент плинтуса и имитация текстуры дерева органично сочетаются с популярными напольными покрытиями.

Преимущества плинтуса ТМ T.plast

- Встроенный кабель-канал для проводки электрокоммуникаций.
- Степень защиты IP40
- Простая и быстрая интеграция электроустановочных изделий в плинтус.
- Устойчивость к механическим повреждениям.
- Электробезопасность.
- Защищенность от пыли и влаги.
- Привлекательный внешний вид.
- Высокое качество изготовления.

100% натуральный эффект дерева			
	250 см		20 шт/1уп 24 шт/1уп

Мягкий край плинтуса

- Применение плинтуса с мягким краем дает возможность скрывать мелкие неровности стен и напольных покрытий, тем самым создавая безупречный эстетичный вид.
- Мягкий край плинтуса обеспечивает полное прилегание к стене и полу, не пропуская пыль и влагу.




100% натуральный эффект дерева			
	250 см		40 шт/1уп

Монтаж



Быстрый и простой монтаж без использования дополнительных креплений.

Плинтус с центральной съемной панелью и 3-х секционным кабель-каналом

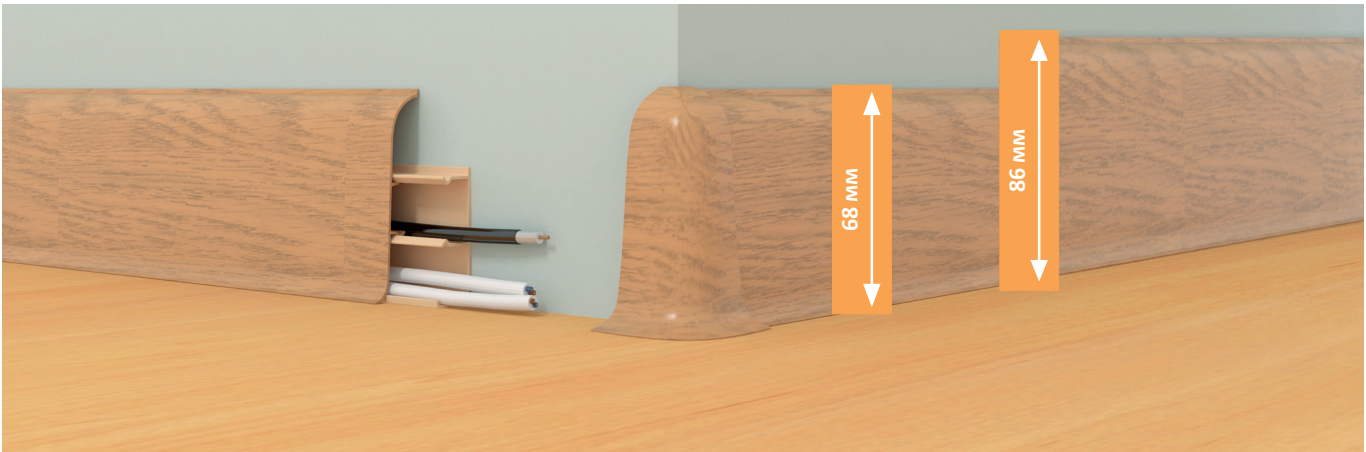

Конструктивная особенность плинтуса с центральной съемной панелью обеспечивает наиболее простой монтаж и эксплуатацию. Съемная панель крепится на планку, вмонтированную на место, с предварительно разведенной кабельной продукцией. Надежный замок способствует крепкому сцеплению центральной панели с основой плинтуса, а мягкие края обеспечивают плотное прилегание центральной панели к поверхностям. При необходимости ремонта или замены кабельной продукции, центральную панель плинтуса возможно неоднократно демонтировать и устанавливать, не нарушая крепления основы.

100% натуральный эффект дерева	250 см	68 мм; 86 мм		
				20 шт/1уп 16 шт/1уп

Монтаж



Элегантная форма плинтуса /63 мм/ порадует даже самого взыскательного покупателя. Он обладает наилучшими качествами плинтуса со съемной центральной панелью и всеми преимуществами плинтуса, выпускаемого под ТМ T.plast. Для каждого вида плинтуса производятся аксессуары соответствующего цвета и текстуры!

Монтаж



100% натуральный эффект дерева	250 см	63 мм		
				20 шт/1уп

Быстрый и простой монтаж без использования дополнительных креплений.

Артикул*: AAA — код «T.plast» / BBB — код Русского Света


Плинтус с мягким краем и кабель-каналом /58 мм/



003 Бук натуральный




006 Клен

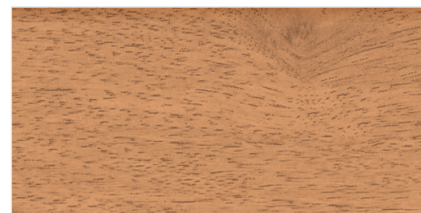

016 Орех светлый




022 Орех кофейный

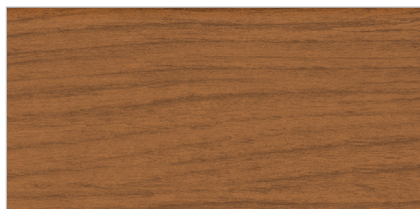


025 Дуб коньяк



026 Орех антик

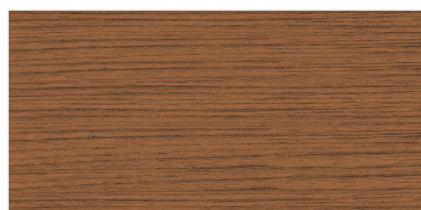


029 Сосна корабельная

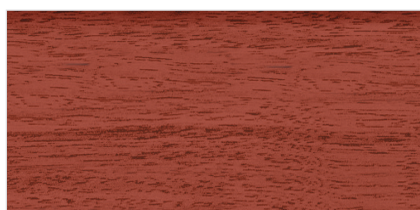

032 Махагон




035 Ольха синяя

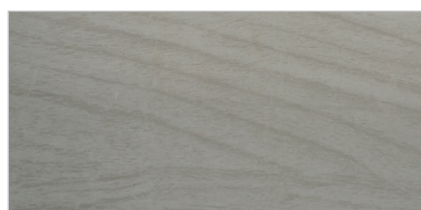

036 Сосна серая




042 Розовое дерево

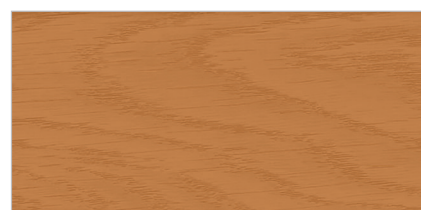

043 Дуб дунайский



045 Дуб европейский

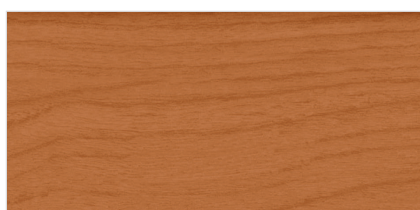

047 Вишня натуральная




055 Самшит медовый




058 Ясень натуральный



086 Мрамор

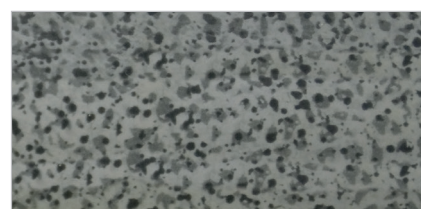


087 Серый гранит



060 Белый



061 Дуб измир

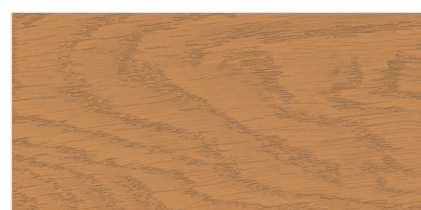


062 Дуб мрамарис


Цветовой ассортимент



063 Дуб золотой

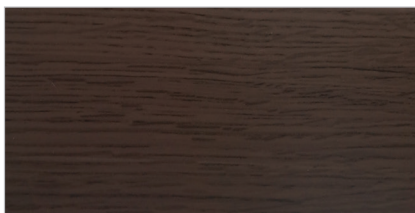


068 Венге

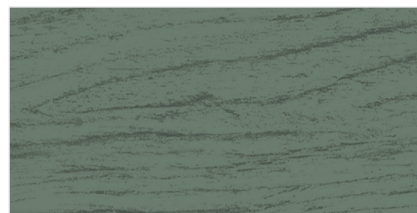

069 Вишня зеленая




070 Дуб беленый

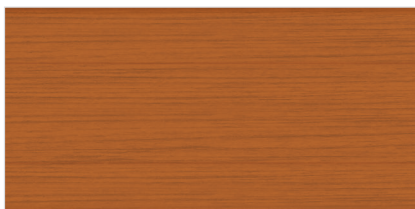

014 Сосна красная




075 Мербау

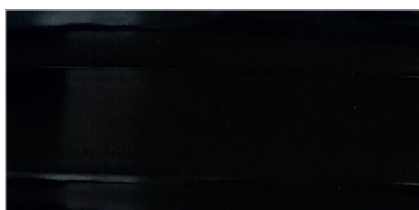

076 Черный



077 Дуб светлый

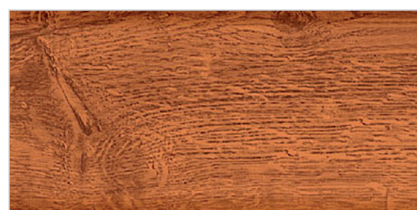

078 Ятоба



079 Дуб северный



080 Тиктона




081 Тиковое дерево




103 Королевский белый дуб



104 Дуб тарбек

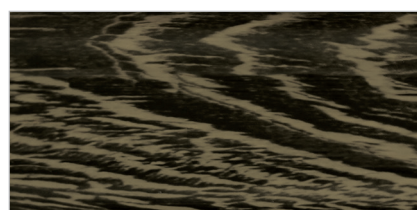

105 Венге куотто

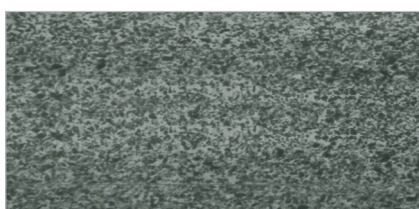

088 Песчаник серый




037 Бук премиум



092 Дуб песочный



093 Дуб меринос

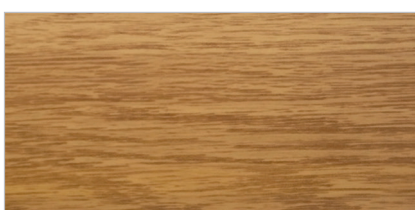


094 Дуб арденский



095 Акация винтажная

Плинтус с мягким краем и кабель-каналом /58 мм/

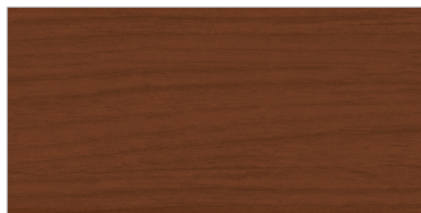


074 Вишня темная



065 Венге кофейный



099 Тигровое дерево

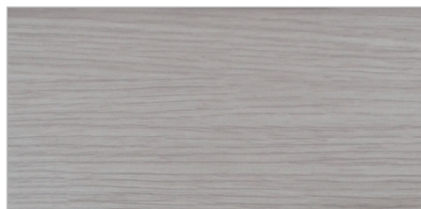

100 Дуб снежный



101 Дуб шервуд



066 Клен




106 Дуб пиреней



067 Кемпас



109 Дуб темный

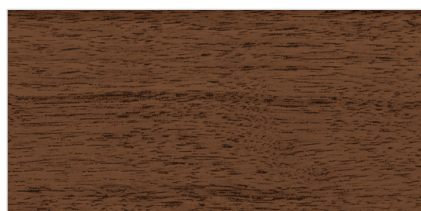

111 Орех американский



112 Тик




117 Вяз



114 Вишня дикая




110 Дуб винтажный серый

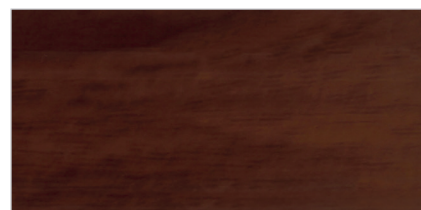

116 Орех итальянский



118 Дуб полярный

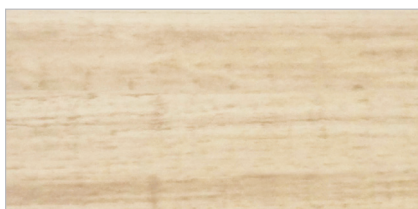


119 Дуб локри



120 Груша Колорадо



121 Дуб пепельный

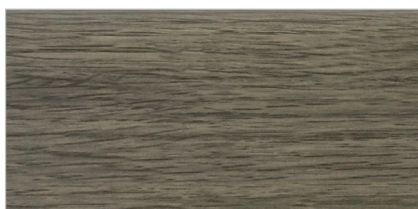

122 Дуб самсон




123 Дуб королевский

Цветовой ассортимент


124 Дуб изящный



125 Дуб Аризона

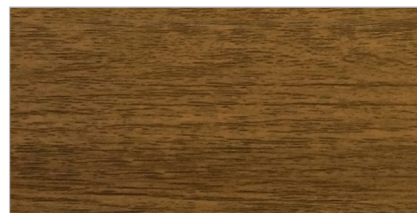

126 Дуб Ангара




127 Орех модена



128 Дуб состаренный



129 Ясень рустик

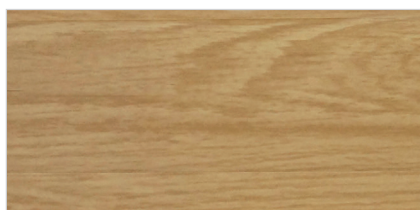


130 Ясень сибирский



131 Дуб американский



132 Дуб Берлин

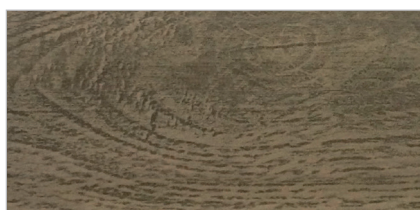

133 Дуб серый




134 Вяз доска




135 Дуб карамель



136 Дуб галлийский

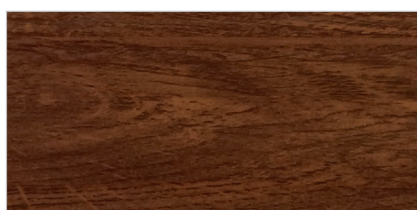

137 Красное дерево

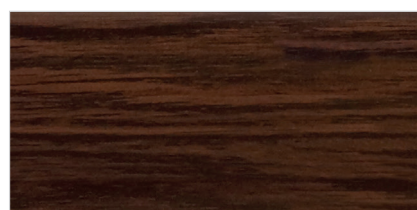

138 Дуб старинный



139 Ироко



140 Дуб паленый



141 Бук констант




142 Орех кантри

100%
натуральный
эффект дерева



40 шт/уп

Плинтус /47 мм, 63 мм/ цветовой ассортимент

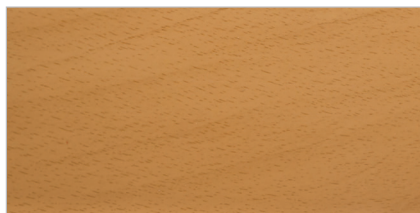

Бук энглера светлый



Бук перьявой



Дуб арденский




Дуб беленый



Дуб меринос



Ильм светлый

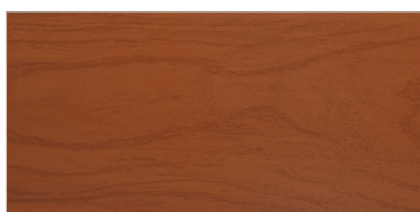

Кемпас тонированный




Орех антик



Орех бразильский темный



Орех светлый

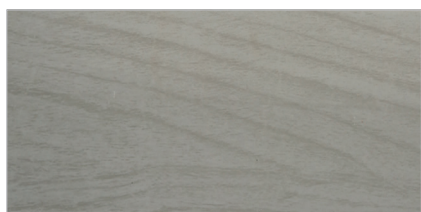

Сосна серая



Тик степной



Тиктона



Венге



Вишня шоколадная



Вишня степная

100% натуральный эффект дерева	← → 250 см	↑ ↓ 47 мм	 40 шт/1уп	↑ ↓ 63 мм	 20 шт/1уп
---	-----------------------	----------------------	--	----------------------	--

Плинтус /68 мм, 86 мм/ цветовой ассортимент


Бук энглера светлый



Дуб натуральный



Дуб арденский



Дуб беленый



Дуб меринос



Ильм светлый



Дуб светло-серый



Орех антик



Дуб северный



Орех светлый



Дуб темно-серый



Клен



Королевский белый дуб



Венге



Ятоба



Дуб антик

100% натуральный эффект дерева	 250 см	 68 мм	 24 шт/1уп	 86 мм	 16 шт/1уп
---	---	---	--	--	--

Аксессуары для напольного плинтуса ПВХ

Аксессуары для плинтуса /47, 58, 68, 86 мм/



Заглушка левая Соединитель Угол внешний Угол внутренний Заглушка правая



2 шт/ 1 уп



50 уп/ 1 кор



- Внешний угол состоит из двух частей: держателя и накладки.
- Держатель выполняет функцию стыковочного угла и обеспечивает надежное соединение плинтусов.
- Накладка придает завершенность внешнему виду плинтуса.
- С помощью специальных пазов боковые заглушки крепятся к основе плинтуса после того, как основа будет установлена в место примыкания стены и пола.
- Заглушка привинчивается шурупом, затем устанавливается панель центрального кабель-канала или съемная лицевая панель плинтуса.

Аксессуары придают завершенность внешнему виду, соответствуют цвету и текстуре плинтуса, просты в монтаже и обеспечивают надежное соединение.



Аксессуары для плинтуса /63 мм/



Заглушка правая Соединитель Угол внутренний Угол внешний Заглушка левая



4 шт/ 1 уп



50 уп/ 1 кор



Плинтусная коробка для плинтуса ПВХ /58 мм/



Монтажный бокс под электроустановочные изделия разработан под евростандарт с посадочным диаметром 60 мм. Для установки в монтажный бокс идеально подходит серия электроустановочных изделий бытового назначения собственного производства, имеющая в ассортименте розетки с заземлением и без заземления, с защитными шторками, компьютерные, телефонные и телевизионные розетки, а также выключатели различных типов.







Монтаж и установка

Для установки электромонтажных изделий в плинтус необходимо произвести установку монтажного бокса. Для этого нужно:

- проложить кабель;
- приложить монтажный бокс к стене, наметить и просверлить отверстия под саморезы (дюбель-гвозди);
- с помощью самореза (дюбель-гвоздей) прикрепить бокс с выведенным в него кабелем к стене;
- установить электроустановочное изделие в монтажный бокс и подключить к нему кабель;
- закрепить изделие в монтажном боксе.

Цветовой ассортимент позволяет подобрать монтажный бокс под плинтус любого оттенка



2 шт/ 1 уп



50 уп/ 1 кор



Поштучно

Наличник ПВХ с кабель-каналом




Наличник ПВХ производится с использованием качественных исходных материалов, соответствует всем стандартам качества. Встроенный кабель-канал обеспечивает удобство монтажа наличника и проводки кабельной продукции, электробезопасность и дополнительную прочность изделия.

Преимущества:

- удобство монтажа;
- влагостойчивость;
- разнообразие расцветок;
- возможность развести кабельную продукцию;
- долговечность.



Наличник ПВХ ламинированный со встроенным кабель-каналом

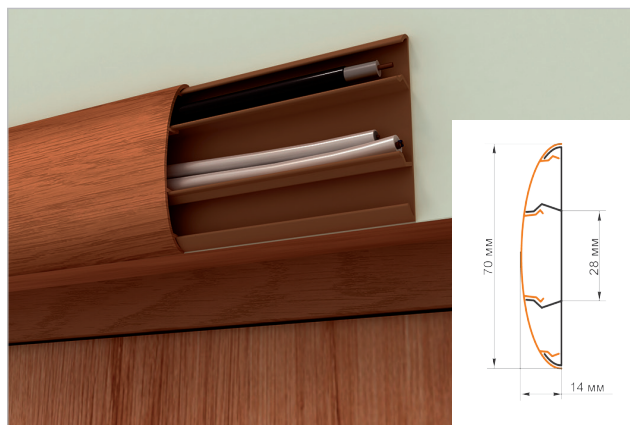

Наличник ПВХ крашенный со встроенным кабель-каналом



Цветовой ассортимент

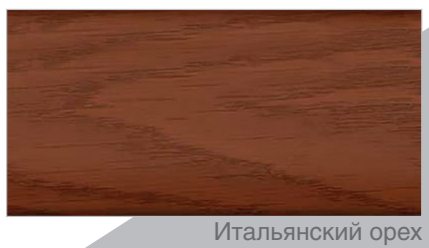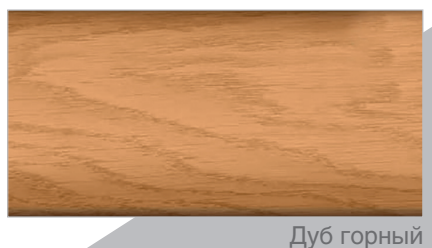

100% натуральный эффект дерева	↔	
	220 см	30 шт/ 1уп

Рекламная продукция - листовки и брошюры



Силовые разъемы CEE-NORM

Артикул: 90.02.001.092



Силовые разъемы из каучука

Артикул: 90.02.001.084




Силовые разъемы серии GT 63-125A

Артикул: 90.02.001.089



Бытовые удлинители

Артикул: 90.02.001.087

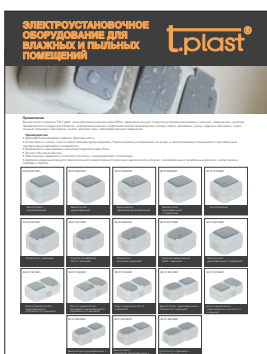


Электроустановочное оборудование для влажных и пыльных помещений

Артикул: 90.02.001.093



MOBILBOX

Артикул: 90.02.001.090

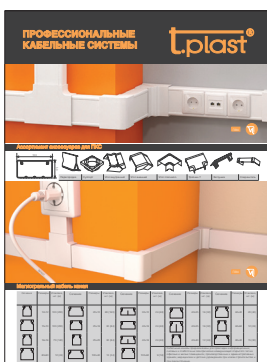

Профессиональные кабельные системы

Артикул: 90.02.001.086



MINIBOX

Артикул: 90.02.001.091

t.plast® КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

Профессиональные кабельные системы

Кабель-канал белый

12x12

15x10

16x16

20x10

25x16

25x25

40x16

40x25

Труба ПВХ жесткая

16 мм

20 мм

25 мм

32 мм

40 мм

50 мм

63 мм

Труба ПВХ гофрированная с зондом

16 мм

20 мм

25 мм

32 мм

40 мм

50 мм

63 мм

+7 (495) 783-52-14 www.tplast.org

Кабеленесущие системы
Артикул: 90.02.001.111

t.plast® СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ CEE-NORM 16-125A

Переносные вилки

Переносные розетки

Настенные вилки

Настенные розетки

Фланцевые вилки угловые

Фланцевые розетки угловые

Фланцевые вилки угловые

Фланцевые розетки угловые

QUICK CONNECT

+7 (495) 783-52-14 www.tplast.org

Силовые разъемы CEE-NORM
16-125A
Артикул: 90.02.001.110

t.plast® БОКСЫ ПОД АВТОМАТЫ С КОМБИНАЦИЕЙ РОЗЕТОК

Боксы 130x220

Боксы 220x300

Боксы 300x540

+7 (495) 783-52-14 www.tplast.org

Боксы под автоматы с
комбинацией розеток
Артикул: 90.02.001.109

t.plast® РАСПЯЧНЫЕ КОРОБКИ

Алюминиевые коробки

72x142x57 мм

72x125x57 мм

72x112x57 мм

100x130x80 мм

100x140x50 мм

160x130x90 мм

130x190x90 мм

190x250x90 мм

160x160x90 мм

Кнопочные посты управления

+7 (495) 783-52-14 www.tplast.org

Распаячные коробки
Артикул: 90.02.001.108

t.plast® КОЛОДКИ И УДЛИНИТЕЛИ

С/З
2P+E 250В
16А 3x1

Б/З
2P 250В
10А 2x0,75

+7 (495) 783-52-14 www.tplast.org

Колодки и удлинители
Артикул: 90.02.001.107

t.plast® СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ИЗ КАУЧУКА

Настенные розетки угловые

Разъем-тройник

Настенные розетки прямые

Переносные вилки

Переносные розетки

+7 (495) 783-52-14 www.tplast.org

Силовые разъемы из каучука
Артикул: 90.02.001.106

t.plast® СИСТЕМА CLICK 3D

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ С ТРЕХ СТОРОН

Сосна

Венге

Орех светлый

Темный

12x12

15x10

16x16

20x10

25x16

25x25

40x16

40x25

+7 (495) 308 8214 | www.tplast.org

Стенд Кабель-канал 3D
Артикул: 90.02.001.061

